



# BA7 Slisset ledningskanal

PVC


- Stagg kan brykkes av uten bruk av verktøy
- Avrundede kanter
- Eksakte utvendige mål
- 22 dimensjoner tilgjengelig
- Enkel montering og demontering av lokk
- Stagg avstand 12,5 mm
- Ledningstverrsnitt opptil 6mm<sup>2</sup> mulig
- Bunnstans i h.h.t. EN 50085
- Tre forhåndsproduserte bunnstansinger fra kanalbredde 80 mm
- Kun én ledningsholder for alle kanaldimensjoner
- Stagg med to pregede ledningsholdere fra kanalhøyde 60 mm
- Blå kanal for egensikrede anlegg
- Selvslukkende i h.h.t. UL94V0 UL listet, CSA listet.
- Temperaturbestandighet -5 til +60°C
- Materiale:** Hard PVC
- Leveringslengde:** 2000 mm
- Leveringsform:** Kanalunderdel, lokk
- Farge:** Grå, tilsvarende RAL7030

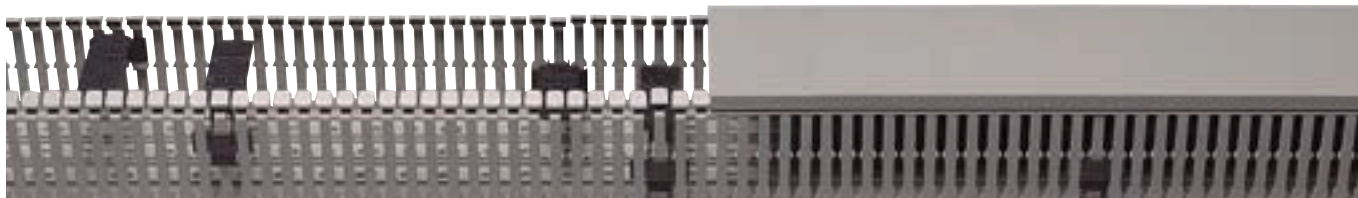


Utvendig mål (høyde x bredde) i mm	Underdel og lokk Ref.nr.	El.nr.	Lokk Ref.nr.	Kanalunderdel og lokk – Blå Ref.nr.	El.nr.	Pakkeinnhold	Ledningsholder	El.nr.
25 x 25 mm	BA7 25025	12 856 21	BA7 0252K	BA7 25025BL	12 856 43	50 mtr	-	
25 x 40 mm	BA7 25040	12 856 22	BA7 0402K	-	-	48 mtr	-	
40 x 25 mm	BA7 40025	12 856 23	BA7 0252	BA7 40025BL	12 856 44	48 mtr	-	
40 x 40 mm	BA7 40040	12 856 24	BA7 0402	BA7 40040BL	12 856 45	50 mtr	BA7 CLIP	12 856 53
40 x 60 mm	BA7 40060	12 856 25	BA7 0602	BA7 40060BL	12 856 46	40 mtr	BA7 CLIP	12 856 53
40 x 80 mm	BA7 40080	12 856 26	BA7 0802	-	-	30 mtr	BA7 CLIP	12 856 53
40 x 100 mm	BA7 40100	12 856 27	BA7 1002	-	-	20 mtr	BA7 CLIP	12 856 53
60 x 25 mm	BA7 60025	12 856 28	BA7 0252	BA7 60025BL	12 856 47	60 mtr	-	
60 x 40 mm	BA7 60040	12 856 29	BA7 0402	BA7 60040BL	12 856 48	40 mtr	BA7 CLIP	12 856 53
60 x 60 mm	BA7 60060	12 856 30	BA7 0602	BA7 60060BL	12 856 49	24 mtr	BA7 CLIP	12 856 53
60 x 80 mm	BA7 60080	12 856 31	BA7 0802	-	-	20 mtr	BA7 CLIP	12 856 53
60 x 100 mm	BA7 60100	12 856 32	BA7 1002	-	-	16 mtr	BA7 CLIP	12 856 53
60 x 120 mm	BA7 60120	12 856 33	BA7 1202	-	-	12 mtr	BA7 CLIP	12 856 53
80 x 25 mm	BA7 80025	12 856 34	BA7 0252	BA7 80025BL	12 856 50	20 mtr	-	
80 x 40 mm	BA7 80040	12 856 35	BA7 0402	-	-	20 mtr	BA7 CLIP	12 856 53
80 x 60 mm	BA7 80060	12 856 36	BA7 0602	BA7 80060BL	12 856 51	20 mtr	BA7 CLIP	12 856 53
80 x 80 mm	BA7 80080	12 856 37	BA7 0802	-	-	16 mtr	BA7 CLIP	12 856 53
80 x 100 mm	BA7 80100	12 856 38	BA7 1002	BA7 80100BL	12 856 52	12 mtr	BA7 CLIP	12 856 53
80 x 120 mm	BA7 80120	12 856 39	BA7 1202	-	-	16 mtr	BA7 CLIP	12 856 53
100 x 60 mm	BA7 100060	12 856 40	BA7 0602	-	-	16 mtr	BA7 CLIP	12 856 53
100 x 80 mm	BA7 100080	12 856 41	BA7 0802	-	-	16 mtr	BA7 CLIP	12 856 53
100 x 100 mm	BA7 100100	12 856 42	BA7 1002	-	-	12 mtr	BA7 CLIP	12 856 53




**Lokk**  
Høyde 10 mm for BA7 25025 BA7 25040




**Lokk**  
Høyde 15 mm for alle øvrige BA7




**BA7-Clip**




**Sidestansing**  
25/40 mm kanalhøyde




**Sidestansing**  
60/80 mm kanalhøyde



**Sidestansing**  
100 mm kanalhøyde



**Bunnstansing**  
i h.h.t. EN 50085 for kanalbredde 25/40/60 mm



**Bunnstansing**  
i h.h.t. EN 50085 for kanalbredde 80/100/120 mm

- Leveres på forespørsel:**
- Bunnstans med fast avstand fra ytterkant (f.o.m. 50m)
  - Uten bunnstans (f.o.m. 100m uten tillegg i pris)
  - Selvklebende tape (f.o.m. 100m uten tillegg i pris)
  - Spesial farge (f.o.m. 300m uten tillegg i pris)
  - Spesiallengde (kalkuleres)
  - Spesial bunnstans (kalkuleres)
  - Bearbeiding etter kundetegning (kalkuleres)