




STYRINGSBLOKK FOR IMPULSRELE

EPN053

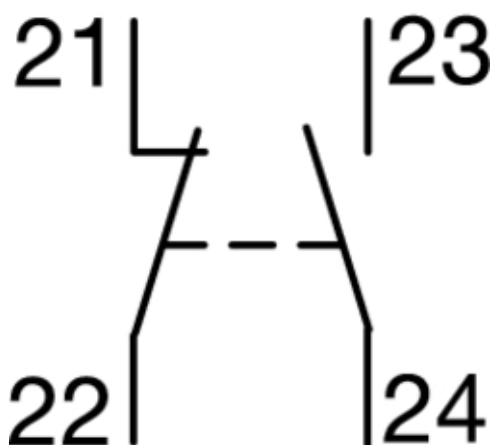

Tekniske data

Merkestrøm	2 A
Styrespenning ved vekselstrøm	24/230 V
Antall moduler	0,5
Spesifisert driftsspenning ved 50/60Hz	24/230 V
Frekvens	50 Hz
Tilkoblingstype	Med skrue
Totalt effekttap	0,1 W
Tilkoblingstverrsnitt med fleksibel ledning	1 - 6mm ²
Tilkoblingstverrsnitt med massiv ledning	1,5 / 10mm ²
Arbeidstemperatur	-5 til 40 °C
Lagringstemperatur	-40 til 80 °C
Produktets installasjonshøyde	85 mm
Produktets installasjonsbredde	8,9 mm
Produktets installasjonsdybde	64 mm