




0-SPEN.UTLØS AUT/JFEILBRYTER

MZ206

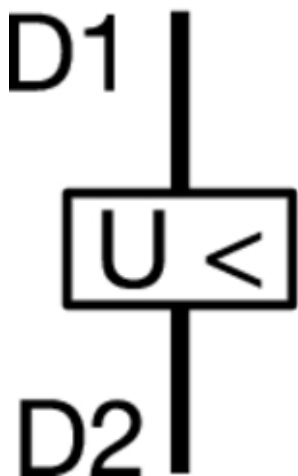

Tekniske data

Antall moduler	1
Spesifisert driftsspenning ved 50/60Hz	230 V
Isolasjonsspenning	4000 V
Frekvens	50/60 Hz
Tilkoblingstype	Med skrue
Dreiemoment	1,2Nm
Totalt effekttap	3 W
Tilkoblingstverrsnitt med fleksibel ledning	6mm ²
Tilkoblingstverrsnitt med massiv ledning	10 mm ²
Arbeidstemperatur	-25 til 60 °C
Lagringstemperatur	-40 til 80 °C
Produktets installasjonsbredde	17,5 mm
Produktets installasjonsdybde	68 mm