


AUTOMATSIKR. 2x63A B-KAR 10kA

NBN263

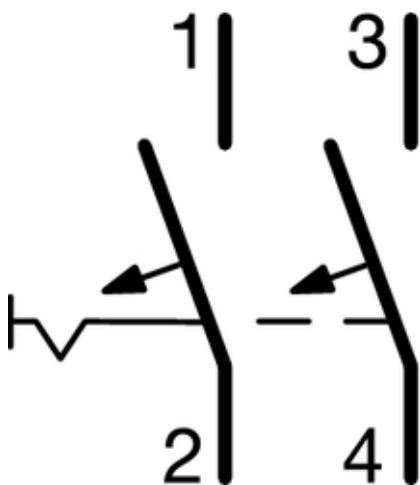

Tekniske data

|   |               |
|---|---------------|
| Merkestrøm                              | 63 A          |
| Utløsningskarakteristik                 | B             |
| Bryteevne                               | 10 kA         |
| Antall poler                            | 2 P           |
| Antall moduler                          | 2             |
| Spesifisert driftsspennning ved 50/60Hz | 230/400 V     |
| Isolasjonsspennning                     | 500 V         |
| Frekvens                                | 50/60 Hz      |
| Tilkoblingstype                         | Med skrue     |
| Dreiemoment                             | 2,8 Nm        |
| Totalt effekttap                        | 10,2 W        |
| Levetid, elektrisk kobling              | 10000         |
| Levetid, mekanisk slitasje              | 20000         |
| Arbeidstemperatur                       | -25 til 60 °C |
| Lagringstemperatur                      | -25 til 80 °C |
| Produktets installasjonshøyde           | 83 mm         |
| Produktets installasjonsbredde          | 35 mm         |
| Produktets installasjonsdybde           | 70 mm         |