




AUTOMATSIKR. 3x10A B-KAR 10kA

NBN310

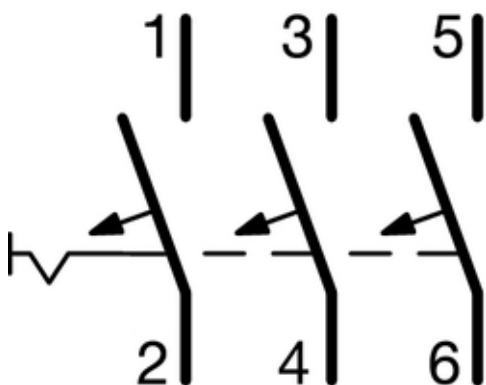

Tekniske data

| | |
|---|---------------|
| Merkestrøm | 10 A |
| Utløsningskarakteristik | B |
| Bryteevne | 10 kA |
| Antall poler | 3 P |
| Antall moduler | 3 |
| Spesifisert driftsspennning ved 50/60Hz | 230/400 V |
| Isolasjonsspennning | 500 V |
| Frekvens | 50/60 Hz |
| Tilkoblingstype | Med skrue |
| Dreiemoment | 2,8 Nm |
| Totalt effekttap | 5,7 W |
| Levetid, elektrisk kobling | 10000 |
| Levetid, mekanisk slitasje | 20000 |
| Arbeidstemperatur | -25 til 60 °C |
| Lagringstemperatur | -25 til 80 °C |
| Produktets installasjonshøyde | 83 mm |
| Produktets installasjonsbredde | 52,5 mm |
| Produktets installasjonsdybde | 70 mm |