




AUTOMATSIKR. 3x6A C-KAR 10kA

NCN306

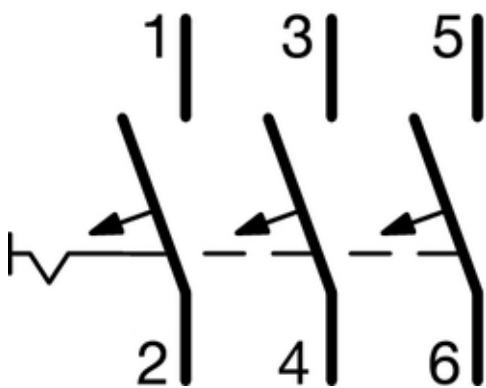

Tekniske data

| | |
|--|---------------|
| Merkestrøm | 6 A |
| Utløsningskarakteristik | C |
| Bryteevne | 10 kA |
| Antall poler | 3 P |
| Antall moduler | 3 |
| Spesifisert driftsspenning ved 50/60Hz | 230/400 V |
| Isolasjonsspenning | 500 V |
| Frekvens | 50/60 Hz |
| Tilkoblingstype | Med skrue |
| Dreiemoment | 2,8 Nm |
| Totalt effekttap | 4,2 W |
| Levetid, elektrisk kobling | 10000 |
| Levetid, mekanisk slitasje | 20000 |
| Arbeidstemperatur | -25 til 60 °C |
| Lagringstemperatur | -25 til 80 °C |
| Produktets installasjonshøyde | 83 mm |
| Produktets installasjonsbredde | 52,5 mm |
| Produktets installasjonsdybde | 70 mm |