


## AUTOMATSIKR. 2x25A D-KAR 10kA

NDN225

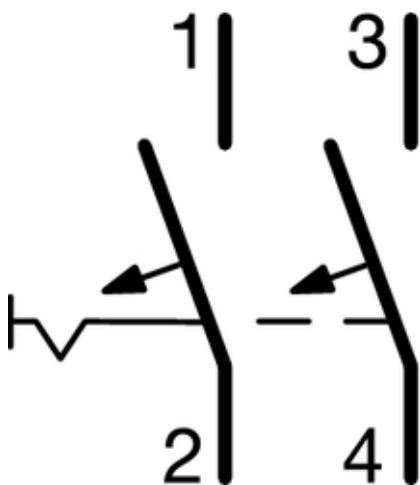

### Tekniske data

Merkestrøm	25 A
Utløsningskarakteristik	D
Bryteevne	10 kA
Antall poler	2 P
Antall moduler	2
Spesifisert driftsspenning ved 50/60Hz	230/400 V
Isolasjonsspenning	500 V
Frekvens	50/60 Hz
Tilkoblingstype	Med skrue
Dreiemoment	2,8 Nm
Totalt effekttap	6,4 W
Levetid, elektrisk kobling	10000
Levetid, mekanisk slitasje	20000
Arbeidstemperatur	-25 til 60 °C
Lagringstemperatur	-25 til 80 °C
Produktets installasjonshøyde	83 mm
Produktets installasjonsbredde	35 mm
Produktets installasjonsdybde	70 mm