




## Fleksibel spiralslange SP

- Utmerket beskyttelse for ledningsbunter
- Kan ettermonteres rundt kablene
- Standard 1-meterslengder
- Finnes også som halogenfri

### Tekniske data

Utførelse	Rørformet bøybar spiralslange
Materiale	Kadmiumfri PVC, finnes også som halogenfri
Farge	Grå som standard
Lengde	Standard=1 meter, maks. 3 meter
Temperaturområde	-20 °C til +70 °C

### Mål

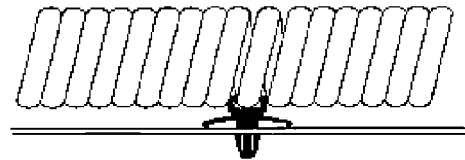

Bestillingsnr	Lengde (m)	Innerdiameter (Ø mm)	Ytterdiameter (D mm)	Type	Farge	Forpakning hel kartong	EL-nummer
SP8	1	8	10,0	Kadmiumfri PVC	Mørk grå	100 stk.	1278181
SP10	1	10	13,0	Kadmiumfri PVC	Mørk grå	60 stk.	1278182
SP15	1	15	18,4	Kadmiumfri PVC	Mørk grå	40 stk.	1278183
SP20	1	20	24,0	Kadmiumfri PVC	Mørk grå	40 stk.	1278184
SP25	1	25	29,0	Kadmiumfri PVC	Mørk grå	30 stk.	1278185
SP30	1	30	34,6	Kadmiumfri PVC	Mørk grå	20 stk.	1278186
SP40	1	40	45,0	Kadmiumfri PVC	Mørk grå	10 stk.	1278187
SP50	1	50	55,0	Kadmiumfri PVC	Mørk grå	4 stk.	1278188
SP10H	1	10	13,0	Halogenfri, NORYL EN 130	Lys grå	60 stk.	1270736
SP15H	1	15	18,4	Halogenfri, NORYL EN 130	Lys grå	40 stk.	1270737
SP20H	1	20	24,0	Halogenfri, NORYL EN 130	Lys grå	40 stk.	1270738
SP25H	1	25	29,0	Halogenfri, NORYL EN 130	Lys grå	30 stk.	1270739
SP30H	1	30	34,6	Halogenfri, NORYL EN 130	Lys grå	20 stk.	1270740
SP40H	1	40	45,0	Halogenfri, NORYL EN 130	Lys grå	10 stk.	1270741

### Feste for spiralslange



Bestillingsnr	Beskrivelse
SPH-1	Feste til SP-slanger, 50 stk./pose