



C12-A21X

2-polt interfacerel , 5 A


- Robuste flatstifter
- B de mekanisk og LED-indikering
- Fargekodet testknapp
- Innebygde beskyttelseskomponenter

Tekniske data

Type	C12A21X... Standard	
Spoleverdier	A	
Spoletype	V AC	V DC
Spoleeffekt	1,1 VA	0,65 W
Nom. Spenning, V	12...230	12...110
Resistans, Ω	Se tabell nedenfor	
Nom. Str�m, mA	Se tabell nedenfor	
Min. tilslag U_n^x	0,8	0,8
Maks. overspenning U_n^x	1,1	1,1
Min. hullspenning U_n^x	0,60	0,35
Maks. frslagspenning U_n	0,35	0,10
Kontakter		
Kontaktmateriale	AgNi + 0,2 μ Au	
Kontaktkapasitet, str�m	5 A (resistivt)	
Anbefalt minste last	10 mA	
St�tstr�m	15 A (20 ms)	
Kontaktkapasitet, spenning	250 V	
Maks. spenning mellom n�rliggende kontakter	250 V	

Koblingstider					
Tilslagstid + kontaktstid	10+1 ms				
Fraslagstid + kontaktstid	5+3 ms				
For�vrig					
Isolasjon, kontakt/spole	5000 V				
Isolasjon, pol/pol	3000 V				
Temperaturomr�de	-40°C til +70°C				
Vekt	21 g				
Beskyttelsesklasse	IP40				
Spoleverdier ved 20BC - Standardspole "A"					
V AC	$\Omega \pm 10\%$	mA	V DC	$\Omega \pm 10\%$	mA
24	290	45	12	224	53
48	1K2	22,7	24	742	27
115	7K3	9,5	48	3K5	13,7
230	28K8	4,7	110	19K9	5,5

M l

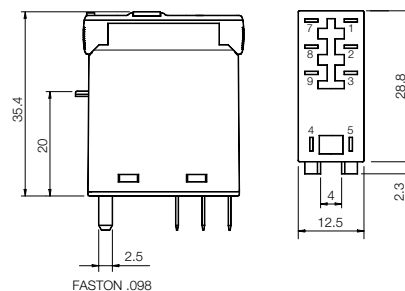

Utvalg av C12A21 rel er fra v rt lager

Best.nummer	Funksjon	Spenning	EL-nummer
8-stift interfacerel� med mekanisk og LED-indikering samt testknapp (standardspolverdier, AgNi + 0,2μ Au)			
C12A21X12A	2-pol. veksl.	12 V 50/60 Hz	43 791 03
C12A21X24A	"	24 V 50/60 Hz	43 791 04
C12A21X115A	"	115 V 50/60 Hz	43 791 05
C12A21X230A	"	230 V 50/60 Hz	43 791 06
C12A21X12D	"	12 V DC	43 791 07
C12A21X24D	"	24 V DC	43 791 08
C12A21X48D	"	48 V DC	43 791 09
C12A21X110D	"	110 V DC	43 791 10

8-stift interfacerel  (AC/DC-spole) mekanisk og LED, slukkediode, RC-beskyttelse samt pol.beskyttelse (AgNi + 0,2 μ Au)

C12A21BX24AD	2-pol. veksl.	24 V AC/DC	43 791 11
C12A21BX48AD	2-pol. veksl.	48 V AC/DC	43 791 12

8-stift interfacerel  med mekanisk indikering samt RC-beskyttelse (AgNi + 0,2 μ Au)

C12A21R230A	2-pol. veksl.	230 V 50/60 Hz	43 791 13
-------------	---------------	----------------	-----------

8-stift interfacerel  med gullkontakt (AgNi + 10 μ Au) mekanisk og LED-indikering

C12A22X230A	2-pol. veksl.	230 V 50/60 Hz	43 791 14
C12A22BX24AD	"	24 V AC/DC	43 791 15