



BW7018 / BG7018



BW7029 / BG7029

Timetellere for DIN-skinne

- Elektromekanisk
- Passer i normsentraller
- Veggmontasje
- Beskyttelsesklasse IP50



Funksjon


Elektromekaniske timetellere begynner å telle tid direkte når driftspenning tilkobles.

Når driftspenningen faller, vises aktuell tid som før bruddet. Benyttes f.eks. til solarium, varmepumper m.m.

Tekniske data

Antall siffer	5 stk time + 1/10 time ved DC
	5 stk time + 1/10 og 1/100 time ved AC
Maks. tid	99999 timer.
Sifferhøyde	2,6 mm (7018), 4,4 mm (7029)
Spenninger	230-115-24 V ±15 %
	12-48 V DC, 36-110 V DC 100-300 V DC
Frekvens	50 eller 60 Hz (7018)
	50 og 60 Hz (7029)
Temp.område	-15 °C til +55 °C AC
	-10 °C til +50 °C DC
Effekforbruk	1,5 VA AC/20 mW ved 12 V DC
Ledindikering	BW/BG 7029
Tilkobling	Skrutilkoblinger
Besk. klasse	IP50
CE-merket iht.	LVD 73/23/EEC; EN60730
	EMC 89/336/EEC; EN55014
	EN55011
	EN50082-1
	EN50082-2

Mål

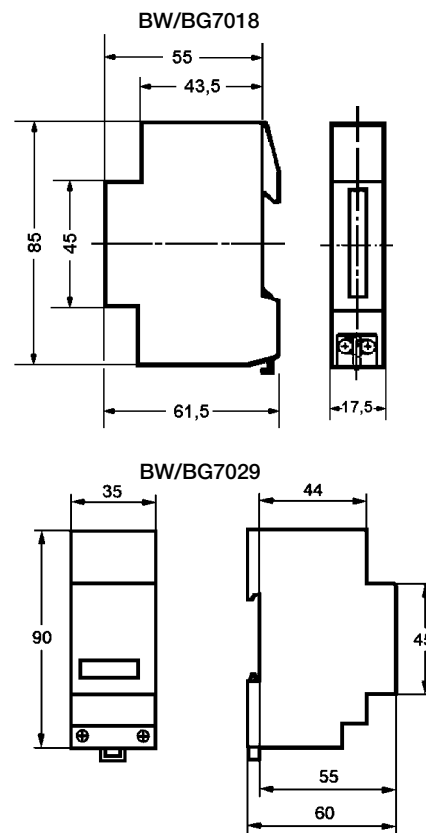

Utvalg av lagerførte typer og tilbehør

Bestillingsnummer	Montering	Spenning	EL-nummer
BW7018-2450	DIN-skinne	24 V 50 Hz	80 501 73
BW7018-2460	DIN-skinne	24 V 60 Hz	80 501 74
BW7018-4850	DIN-skinne	48 V 50 Hz	
BW7018-11550	DIN-skinne	115 V 50 Hz	
BW7018-23050	DIN-skinne	230 V 50 Hz	80 501 77
BW7018-23060	DIN-skinne	230 V 60 Hz	80 501 78
BG7018-1248	DIN-skinne	12-48 V DC	80 501 70
BW7029-24	DIN-skinne	24 V 50-60 Hz	80 501 54
BW7029-48	DIN-skinne	48 V 50-60 Hz	80 502 83
BW7029-115	DIN-skinne	115 V 50-60 Hz	80 501 55
BW7029-230	DIN-skinne	230 V 50-60 Hz	80 501 56
BG7029-1248	DIN-skinne	12-48 V DC (17-60 V AC)	80 501 60
003008004	Berøringsbeskyttelse for BW/BG 7029		

Andre spenninger på forespørsel.



BW4028 / BG4027



BW2215, BW / BG3018

Timetellere for panelmontasje

- Elektromekanisk
- Lite innbyggingsmål
- Beskyttelsesklasse IP50



Funksjon

Elektromekaniske timetellere begynner å telle direkte når driftspenningen tilkobles. Når driftspenningen faller, vises aktuell tid som før bruddet. Benyttes f.eks til solarium, varmpumper m.m.


Tekniske data

Antall siffer	5 stk time + 1/10 time ved DC, 6 stk time (BG40)
	5 stk time + 1/10 og 1/100 time ved AC
Maks tid	99999 timer, 999999 timer (BG40)
Sifferhøyde	4,4 mm
Spenninger	230-115-24 V 50 eller 60 Hz $\pm 15\%$ 12-48 V DC, 110 V DC $\pm 10\%$
Temp. område	-15 °C til +55 °C AC -10 °C til +50 °C DC
Effektforbruk	1,5 VA AC/20 mW ved 12 V DC (4018)
Effektforbruk	1,5 VA AC/80 mW ved 12 V DC (3018, 2215)
Tilkobling	Skrutilkoblinger (berøringsbeskyttet)
Besk. klasse	IP50
CE-merket iht.	LVD 73/23/EEC; EN60730 EMC 89/336/EEC; EN55014 EN55011 EN50082-1 EN50082-2

Mål


BW4018, BG4017

Hulltaking
46x46 mm

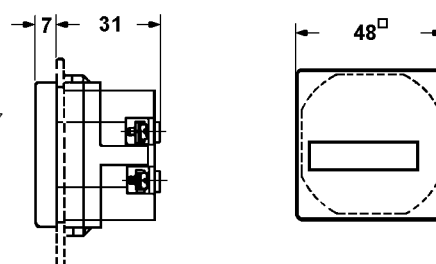

BW/BG3018/2215

Hulltaking
50x25 mm

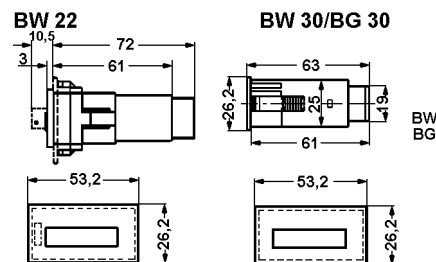

Utvalg av lagerførte typer og tilbehør

Bestillingsnummer	Montering	Spenning	EI-nummer
BW4028-4850	Panelmontasje 48 x 48 mm m/ramme	48 V 50 Hz	80 502 65
BW4028-2450	Panelmontasje 48 x 48 mm m/ramme	24 V 50 Hz	80 502 66
BW4028-2460	Panelmontasje 48 x 48 mm m/ramme	24 V 60 Hz	80 502 67
BW4028-11550	Panelmontasje 48 x 48 mm m/ramme	115 V 50 Hz	80 502 68
BW4028-11560	Panelmontasje 48 x 48 mm m/ramme	115 V 60 Hz	80 502 69
BW4028-23050	Panelmontasje 48 x 48 mm m/ramme	230 V 50 Hz	80 502 70
BW4028-23060	Panelmontasje 48 x 48 mm m/ramme	230 V 60 Hz	80 502 71
BW4028-38050	Panelmontasje 48 x 48 mm m/ramme	380 V 50 Hz	80 502 72
BG4027-1248	Panelmontasje 48 x 48 mm m/ramme	12-48 V DC (17-60 V AC)	80 502 73
BG4027-36120	Panelmontasje 48 x 48 mm m/ramme	36-120 V DC (50-160 V AC)	80 502 74
BG4027-1300	Panelmontasje 48 x 48 mm m/ramme	100-300 V DC (140-250V AC)	80 502 75
BW3018-2450	Panelmontasje 53 x 28 mm	24 V 50 Hz	80 502 76
BW3018-11550	Panelmontasje 53 x 28 mm	115 V 50 Hz	80 502 77
BW3018-11560	Panelmontasje 53 x 28 mm	115 V 60 Hz	80 502 85
BW3018-23050	Panelmontasje 53 x 28 mm	230 V 50 Hz	80 501 63
BG3018-1248	Panelmontasje 53 x 28 mm (LED-ind)	12-48 V DC	80 502 79
BW2215-23050	Panelmontasje 53 x 28 mm, nullstilling	230 V 50 Hz	80 501 62
190003004	Frontramme 55 x 55 mm for BW/BG40		80 501 57
190004004	Frontramme 72 x 72 mm for BW/BG40		80 501 58
190009004	Frontramme rund 72 mm for BW/BG40		80 502 80
101001004	Pakning IP54 (BW/BG40)		80 502 81
101001005	Pakning IP54 (BW/BG22/30)		80 502 82
692006014	Sokkel for DIN-skinne/bunn montasje		