


FDV

**H05 Z-K 0,5 mm² Violet H05 Z-K 0,5 mm² Violet Halogenfri 100m
El.nr. 1006686**

| | |
|---------------|------|
| Diameter (mm) | 1,9 |
| Lengde (mm) | 1000 |
| Vekt (g) | 9 |

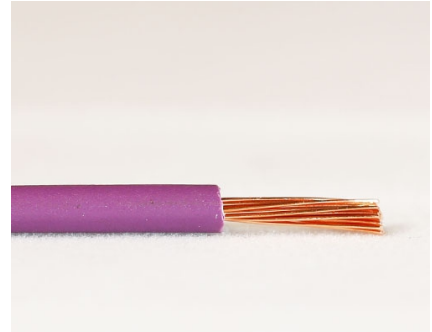

Benyttes som koblingskabel til alle formål i skap, koblingsbokser, tavler og i rør hvor man har behov for halogenfri koblingsledning
Mangetrådet kobberleder etter IEC 60228. Kl. 5

Ledningen kan leveres i 13 farger og 2-fargede kombinasjoner.

| | |
|--------------------|--|
| Oppbygning: | Mangetrådet, halogenfri polyolefin isolasjon rundt kobberledere |
| Dimensjon: | 0,5 mm ² til 240 mm ² |
| Antall ledere: | Enleder |
| Testspenning: | 2500V |
| Driftsspenning: | H05 Z1-K U ₀ /U 300/500V, H07 Z1-K U ₀ /U 450/750V |
| Temperaturområde: | -40 °C til 90 °C |
| Lederkonstruksjon: | IEC 60228, Klasse 5 |
| Karakteristikk: | Selvslukkende og flammehemmende halogenfri polyolefin (IEC 60332-1) |