

ES-SYSTEM

CANOS G2



Beskrivelse

Canos G2 passer for ulike interiørområder som korridorer, møterom, sosiale områder og mye mer.

Det enkle valget

Brukervennlige monteringsfjærer, to størrelser, en HF- eller DALI-driver og forskjellige lumen utverdier gjør CANOS G2 til et enkelt valg for ethvert prosjekt. Den støpte aluminiumskroppen og høykvalitets LED-lyskilder sikrer lang levetid og stor energieffektivitet.

Utmerket for oppussingsprosjekter

175 og 210 mm er standard utskjæringsdimensjoner for gamle kompaktlysrørs-downlights, noe som gjør dem perfekte for en en-til-en erstatning ved oppussing av en eksisterende installasjon.

Tekniske spesifikasjoner

Lyskilde

LED 1600 - 4100 lumen ut
Fargetemperatur 3000/4000 K, CRI Ra 80, MacAdams 3

Driver

DALI eller HF driver med levetid opptil 100.000 t/10 % maks utfall ved Ta 25°C.

Nødlyssystem

Standard (S) eller DALI. 1 eller 3 timer.

Montering

Innfelt montering med to justerbare fjærer. Vektfordelingsplate for montering i myke himlingsplater er tilgjengelig som tilbehør. Utenpåliggende montering er mulig med tilbehør.

Materiale og farge på overdel

CANOS G2 er laget av en hvit pulverlakkert støpt aluminiumskropp. Reflektor er laget av aluminium. Avdekningsmaterialet er PMMA.

Optikker

Frosted avdekning med sølvreflektor.

Forbindelse

Ekstern driver kobles til armatur

Dimensjoner

Canos G2 175: 175 mm utskjæring og 190 mm dimensjon på trimring.

Canos G2 210: 210 mm utskjæring og 225 mm dimensjon på trimring



Illustrasjoner



CANOS G2-210 



CANOS G2-175 

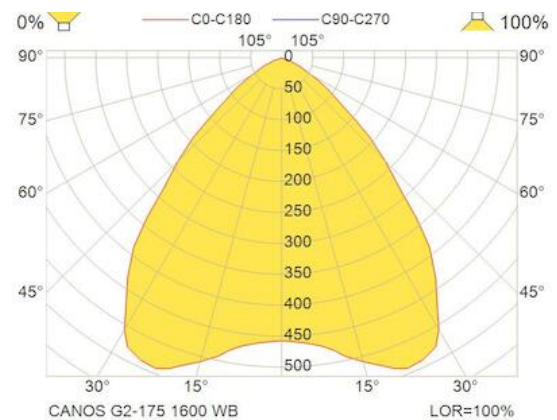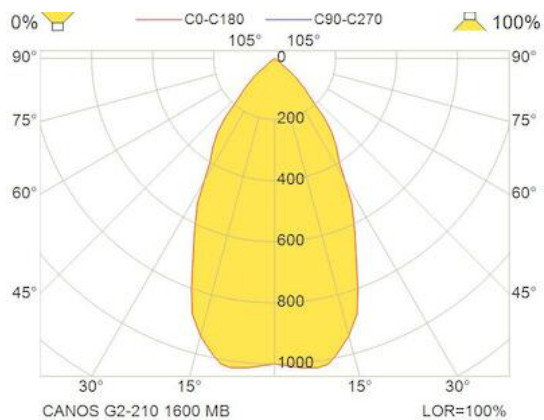

Bilder

