



Krymp HA67-44.4/7.4 BK 1,22m

Art.nr. 321-30200 | HA67-44.4/7.4-PO-X-BK | El.nr. 1800544 | [Detaljer](#)



- Høy krympefaktor, krympeslange for heavy-duty formål
- Thermoplastisk lim på innsiden
- Dekker store variasjoner i dimensjoner
- Forenkler kabelreparasjoner
- På grunn av det store krympeforholdet er den enkel å føre over store konnektorer og krymper til perfekt passform
- Miljømessig forsegling og utmerket isolasjon
- Slag- og slitasjesterk

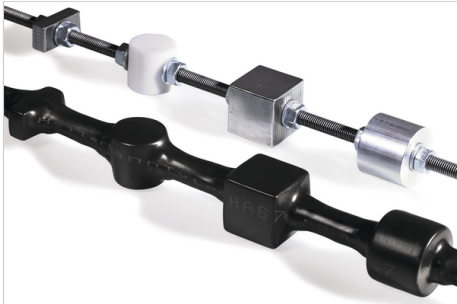

Flere produkter i denne produktgruppen:

[Krympeslange med høyt krympeforhold 6:1 1,2 m lengder >](#)

Dette produktet er en del av:

[Samples HA67 >](#)

Grunnleggende informasjon

Bruk	Isolerer, tetter og beskytter ved store størrelsesforskjeller mellom konnektor og kabel.
Antall pr.	pc
Farge	Sort (BK)
GLOBAL PART DESCRIPTION	HA67-44.4/7.4-PO-X-BK
Kort beskrivelse (150 karakterer)	Krymp HA67-44.4/7.4 BK 1,22m
Krympeforhold	6:1
Materiale	Polyolefin, tverrbundet (PO-X)
Med lim	Ja
Mont. verktøy	CHG900
Pakn.	2 stk.
Produkt familie	Serie HA67 med lim
Produkt gruppe	Krympeslange med høyt krympeforhold 6:1 1,2 m lengder
Spenningsområde	Lavspenning opp til 1000V
Variant	Tykkvegget

Dimensjon produkt



Etter krymping \varnothing (d) max.	7.4 mm
Form på slange	Rund
Før krymping \varnothing D min.	44.4 mm
Lengde (L)	1.2 m
Lengdeendring etter krymping	-10% max.
Nominell \varnothing	44.4 mm
Nominell \varnothing (tommer)	1.50 "
Pakning 0 - Vekt netto	0.25 kg
Veggtykkelse (WT)	3.6 mm
\varnothing D	44.4 mm
\varnothing D (tommer)	1.5 "

Spesifikasjoner

Brennbarhetsklasse	Ikke flammehemmende
CSA sertifisert	Nei
Dielektrisk styrke	20
Dielektrisk styrke, test metode	IEC 243
Driftstemperatur - °C	-55 °C til +110 °C (kun yttervegg)
Elastisitet	$\geq 400\%$
ELV compliant (Article 4 - 2)	Ja
Farlig gods	Nei
Halogenfri	Ja
Lim	Smeltelim
Min. krympetemp. - °C	+120 °C
Smeltepunkt lim	+85 °C
Spesifikasjoner / Normer	HF ✓ RoHS ✓
Strekfasthet	14 MPa
UL anerkjent	Nei
UL listet (USA)	Nei
Volum motstand	$10^{14} \Omega$ cm


EAN / El.nr. / Pakning

EAN / GTIN	4031026322902
El.nr.	1800544
Opprinnelsesland	CN
Pakning 1 - Antall	2
Pakning 1 - Bredde (m)	0.15 m
Pakning 1 - Høyde (m)	0.1 m
Pakning 1 - Lengde (m)	1.22 m
Pakning 1 - Type	pose
Pakning 1 - Vekt brutto (kg)	0.500001 kg
Pakning 1 - Volum (m ³)	0.0183 m ³
Pakning 3 - Antall	120
Pakning 3 - Bredde (m)	0.38 m
Pakning 3 - Høyde (m)	0.28 m
Pakning 3 - Lengde (m)	1.26 m
Pakning 3 - Type	kartong
Pakning 3 - Vekt brutto (kg)	30.5 kg
Pakning 3 - Volum (m ³)	0.1341 m ³
Tollnummer	39173200


Mer informasjon

ETIM 8.0 Key	EC000217
UNSPSC Key	39121723

Kalkulator



Krympeslange-kalkulator



Veggtykkelse-kalkulator

Tilbehør

CHG900

391-90010

Gassdrevet varmluftspistol

Samples HA67

321-30800

Teknisk tegning

HA67-19.0/3.2

321-30000

Krympeslange med høyt krympeforhold 6:1 1,2 m lengder

HA67-33.0/5.5

321-30100

Krympeslange med høyt krympeforhold 6:1 1,2 m lengder

HA67-50.8/8.3

321-30300

Krympeslange med høyt krympeforhold 6:1 1,2 m lengder

HA67-69.8/11.7

321-30400

Krympeslange med høyt krympeforhold 6:1 1,2 m lengder

HA67-88.9/17.1

321-30500

Krympeslange med høyt krympeforhold 6:1 1,2 m lengder

HA67-119.4/22.9

321-30600

Krympeslange med høyt krympeforhold 6:1 1,2 m lengder