




Krympeslange med høyt krympeforhold 6:1 1,2 m lengder

Serie HA67 med lim

Isolerer, tetter og beskytter ved store størrelsesforskjeller mellom konnektor og kabel.

Egenskaper og fordeler


- Høy krympefaktor, krympeslange for heavy-duty formål
- Thermoplastisk lim på innsiden
- Dekker store variasjoner i dimensjoner
- Forenkler kabelreparasjoner
- På grunn av det store krympeforholdet er den enkel å føre over store konnektorer og krymper til perfekt passform
- Miljømessig forsegling og utmerket isolasjon
- Slag- og slitasjesterk

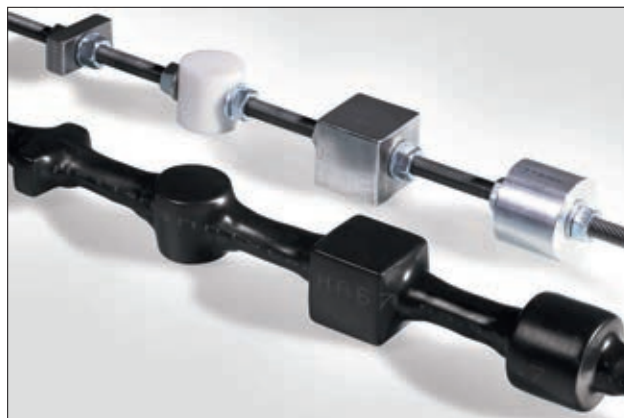

Pga. det høye krympeforholdet er HA67 velegnet for varierende former og størrelser.



Mer info på vår hjemmeside!

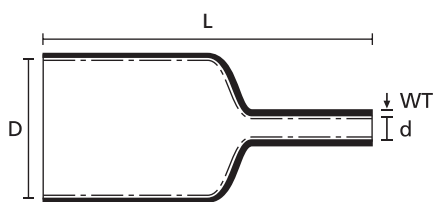

Krympeslange 6:1 med lim

MATERIALE	Polyolefin, tverrbundet (PO-X)
Krympeforhold	6:1
Driftstemperatur	-55 °C til +110 °C
Min. krympetemp.	+120 °C
Smeltepunkt lim	+85 °C
Lengdeendring etter krymping	-10% max.
Dielektrisk styrke	20 kV/mm iht. IEC 243
Brennbarhetsklasse	Ikke flammehemmende



TYPE	Før krymping Ø D min.	Etter krymping Ø (d) max.	Veggtykkelse (WT)	Lengde (L)	Farge	Verktøy	Art.nr.
HA67-19.0/3.2	19,0	3,2	3,20	1.220,0	Sort (BK)	-	321-30000
HA67-33.0/5.5	33,0	5,5	3,40	1.220,0	Sort (BK)	-	321-30100
HA67-44.4/7.4	44,4	7,4	3,60	1.220,0	Sort (BK)	18 005 44	321-30200
HA67-50.8/8.3	50,8	8,3	4,80	1.220,0	Sort (BK)	-	321-30300
HA67-69.8/11.7	69,8	11,7	4,80	1.220,0	Sort (BK)	-	321-30400
HA67-88.9/17.1	88,9	17,1	4,80	1.220,0	Sort (BK)	-	321-30500
HA67-119.4/22.9	119,4	22,9	4,80	1.220,0	Sort (BK)	-	321-30600
HA67-235.0/40.0	235,0	40,0	4,80	1.000,0	Sort (BK)	-	321-30701

Alle dimensjoner i mm. Med forbehold om tekniske endringer.
Minimum ordremengde (MOQ) kan variere fra pakkestørrelse.

Anbefalt verktøy			
	30	31	32
	H5002	H5004	E4500
	568	568	567

Se avsnitt monteringsverktøy for mer informasjon.