

Isolerstoffkapslinger type: MNX PCM PCM 175

180 x 180 x 75 mm (61,3 mm indre) grått lokk
PCM 175/75 G - 2535527

Tekniskinformasjon:

Slagfast polykarbonat.
Med klare og grå lokk.
Metriske nippelutslag.


IP 67, halogenfri, polykarbonat,
-40°C – +120°C
max. 80°C kontinuerlig

PCM.../...T = klart lokk
PCM.../...G = grått lokk
(begge m/50 mm høy underdel)




Tilleggsutstyr:


Type EL.nr.




MIV 175 2536113




MIV 15 2536122




FP A175/180 2535549



HFP 180 2535552



TH A 2535553




FP 22046 2535554



SS 14550L 2535555



SS 14551H 2535556

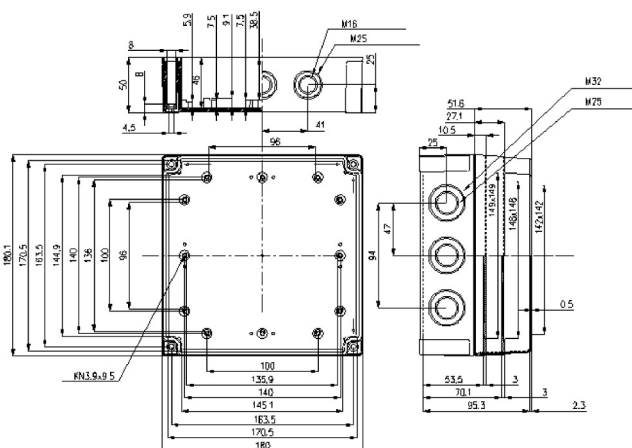

Egenskaper

- Tetthetsgrad
- Totalisolert
- Standard farge
- Kapslingsmateriale
Underdel
Lokk
Lokkskruer
Pakning
- Polykarbonatets egenskaper:**
 - Temperaturbestandighet:
 - Max temperatur, kortvarig -40°C til +120°C
 - Max temperatur, kontinuerlig -40°C til +80°C
 - Slagfasthet
 - Brennbarhet
 - Brannklasse
 - Avgasser
 - Kjemiske egenskaper

Klassifisering

IP-67 (IEC-529)
 Lys grå (RAL-7035)
 Glassfiberarmert polykarbonat
 Polykarbonat
 Polyamid
 Polyuretan/EPDM

Meget høy (ved +23°C
 DIN 53453 ISO/R179 50 kJ/m²
 for underdel)

Selvslukkende
 UL94-5V (UL 746 C 5)
 Halogenfri
 Meget god (be om egen oversikt)