


# Isolerstoffkapslinger type: EK EKJ

Underdel: (HxBxD) 280x190x100  
EKJB - 2536204

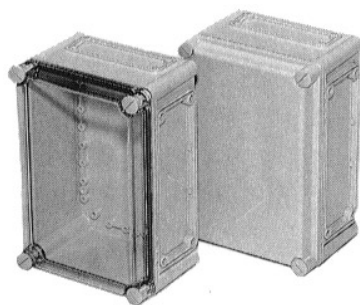


## Tekniskinformasjon:

Slagfast polykarbonat med klare og grå lokk.


IP 67, halogenfri, polykarbonat,  
-40°C - +120°C  
max. 80°C kontinuerlig

## Tilleggsutstyr:


Type EL.nr.



EKKJVT 2536442



EKV 12 2536454



EKV 22 2536455




EKJZR 2536370




MB 10215 2536380




MB 10546 2536381



MB 10593 2536385



MB 10594 2536386

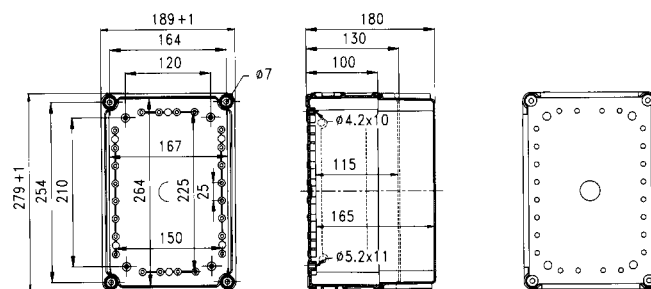

Egenskaper	Klassifisering
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tetthetsgrad</li> <li>- Totalisolert</li> <li>- Standard farge</li> <li>- Kapslingsmateriale</li> </ul>	IP-67 (IEC 529) <input type="checkbox"/> Lys grå (RAL 7035)
Underdel Lokk Lokkskruer Pakning	Glassfiberarmert polykarbonat Polykarbonat Polyamid Polyuretan/EPDM
Polykarbonatets egenskaper: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Temperaturbestandighet:</li> <li>- Max temperatur, kortvarig</li> <li>- Max temperatur, kontinuerlig</li> <li>- Slagfasthet</li> </ul>	-40°C til +120°C Max +80°C Meget høy (ved +23°C DIN 53453 ISO/R179 50 kJ/m <sup>2</sup> for underdel)
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Brennbarhet</li> <li>- Brannklasse</li> <li>- Avgasser</li> <li>- Kjemiske egenskaper</li> </ul>	Selvslukkende UL 94-5V Halogenfri Meget god (be om egen oversikt)