


Isolerstoffkapslinger type: EK EKH

Lokk: 30 mm høye grått
EKH 30-G - 2536236

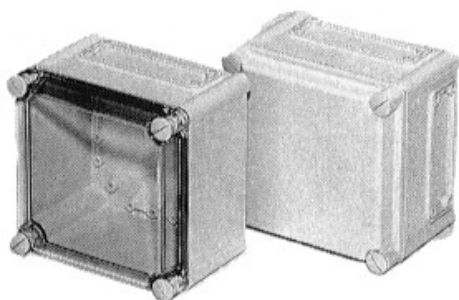


Tekniskinformasjon:

Slagfast polykarbonat med klare og grå lokk.


IP 67, halogenfri, polykarbonat,
-40°C - +120°C
max. 80°C kontinuerlig

Tilleggsutstyr:

Type EL.nr.



EKHVT 2536441



EKV 12 2536454



MB 10215 2536380



MB 10151 2536390



MB 10149 2536391




MB 10214 2536392



MB 10537 2536393



EPA 1130 2536410

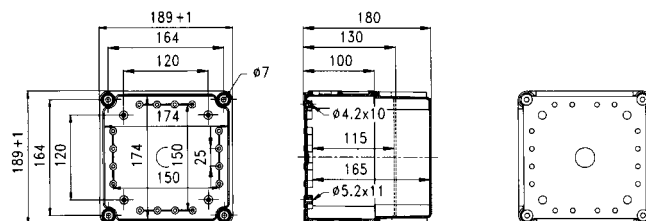

Egenskaper	Klassifisering
<ul style="list-style-type: none"> - Tetthetsgrad - Totalisolert - Standard farge - Kapslingsmateriale 	<p>IP-67 (IEC 529)</p> <p><input type="checkbox"/></p> <p>Lys grå (RAL 7035)</p>
<p>Underdel Lokk Lokkskruer Pakning</p>	<p>Glassfiberarmert polykarbonat Polykarbonat Polyamid Polyuretan/EPDM</p>
<p>Polykarbonatets egenskaper:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Temperaturbestandighet: - Max temperatur, kortvarig - Max temperatur, kontinuerlig - Slagfasthet 	<p>-40°C til +120°C Max +80°C</p> <p>Meget høy (ved +23°C DIN 53453 ISO/R179 50 kJ/m² for underdel)</p>
<ul style="list-style-type: none"> - Brennbarhet - Brannklasse - Avgasser - Kjemiske egenskaper 	<p>Selvslukkende</p> <p>UL 94-5V</p> <p>Halogenfri</p> <p>Meget god (be om egen oversikt)</p>