Isolerstoffkapslinger type: EK
EKJ

Lokk: 80 mm høye klart
EKJ 80-T - 2536246

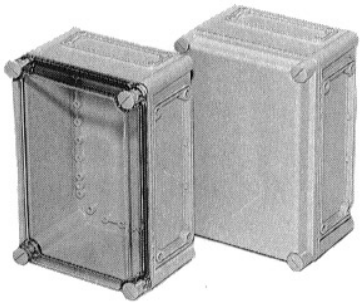

Tilleggsutstyr:

	Type	EL.nr.
	EKJVT	2536442
	EKV 12	2536454
	EKV 22	2536455
	EKJZR	2536370
	MB 10215	2536380
	MB 10546	2536381
	MB 10593	2536385
	MB 10594	2536386

Tekniskinformasjon:

Slagfast polykarbonat
med klare og grå lokk.

IP 67, halogenfri, polykarbonat,
-40°C - +120°C
max. 80°C kontinuerlig

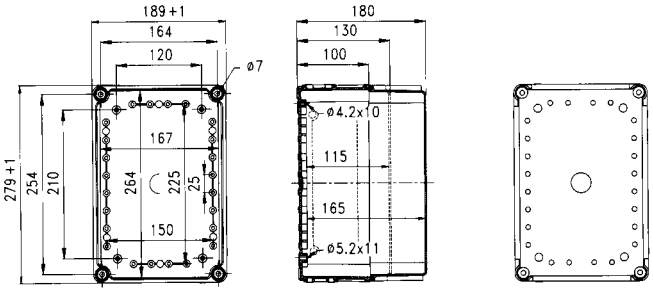

Egenskaper	Klassifisering
– Tetthetsgrad	IP-67 (IEC 529)
– Totalisolert	⧈
– Standard farge	Lys grå (RAL 7035)
– Kapslingsmateriale	
Underdel	Glassfiberarmert polykarbonat
Lokk	Polykarbonat
Lokkskruer	Polyamid
Pakning	Polyuretan/EPDM
Polykarbonatets egenskaper:	
– Temperaturbestandighet:	
– Max temperatur, kortvarig	–40˚C til +120˚C
– Max temperatur, kontinuerlig	Max +80˚C
– Slagfasthet	Meget høy (ved +23˚C DIN 53453 ISO/R179 50 kJ/m² for underdel)
– Brennbarhet	Selvslukkende
– Brannklasse	UL 94-5V
– Avgasser	Halogenfri
– Kjemiske egenskaper	Meget god (be om egen oversikt)