



Isolerstoffkapslinger type MCE CONTROLL MCE PC 9 MF/M (9 moduler)

200 x 190 x 105 mm
MCE PC 9MF/M K - 2537001



Tilleggsutstyr:

Type EL.nr.




FEM 5-7 2537007




FEM 7-10 2537008




FEM 10-14/25 2537010




FEM 14-20 2537011



FEM 20-26 2537012



FEM 26-35 2537013



MFM 8-12 2537005





MR 26065 2536916

Tekniskinformasjon:

Slagfast polykarbonat. Inkl. 1 stk. TS35 sneppe-skinne, 1 stk. dbl. 10 mm² PEN-skinne, 1 stk. MFM 8-12, FEM 10-14/25 og FEM 14-20, 1 stk. merkestripe og 3 tettepropper for festeskruer.

Komplett med hengslet sotet lokk.
Spesielt egnet for modulærprodukter.
IP 65, halogenfri slagfast polykarbonat.
-40°C – +120°C (max. 80°C kontinuerlig).

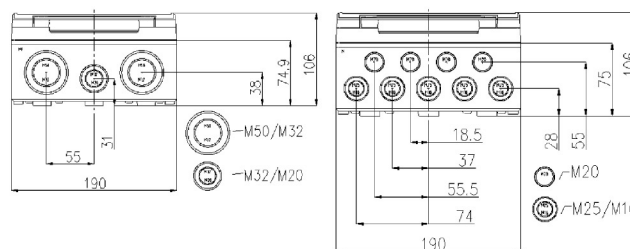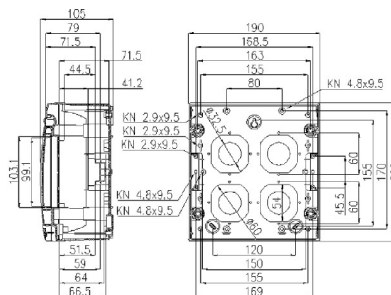

Egenskaper	Klassifisering
- Tetthetsgrad	IP-65 (IEC-529)
- Totalisolert	<input type="checkbox"/>
- Standard farge	Lys grå (RAL-7035)
- Kapslingsmateriale	Glassfiberarmert polykarbonat
- Underdel	Polykarbonat
- Lokk	Polyamid
- Lokkskruer	Polyuretan
- Pakning	
- Godkjenning/test	EN50298 / EN60950
Polykarbonatets egenskaper:	
- Temperaturbestandighet:	
- Max temperatur, kortvarig	-40°C til +120°C
- Max temperatur, kontinuerlig	Max +80°C
- Slagfasthet	Meget høy (ved +23°C DIN 53453 ISO/R179 50 kJ/m ² for underdel)
- Brennbarhet	Selvslukkende
- Brannklasse	UL 94-5V
- Avgasser	Halogenfri
- Kjemiske egenskaper	Meget god (se egen oversikt)