



Isolerstoffkapslinger type MCE CONTROLL MCE PC 42 MF/M (42 moduler)

580 x 306 x 145 mm
MCE PC42MF/M K - 2537004



Tilleggsutstyr:

Type EL.nr.




FEM 5-7 2537007




FEM 7-10 2537008




FEM 10-14/25 2537010



FEM 14-20 2537011



FEM 20-26 2537012



FEM 26-35 2537013



MFM 8-12 2537005




FP A 26133 2537035

Tekniskinformasjon:

Slagfast polykarbonat. Inkl. 3 stk. TS35 sneppe-skinner, 3stk. 10 mm² PEN-skinner, 3stk. MFM 8-12, 1 stk. FEM 10-14/25 og FEM 14-20, 3 stk. merkestripe og 3 tettepropper for festeskruer.

Komplett med hengslet sotet lokk.
Spesielt egnet for modulærprodukter.
IP 65, halogenfri slagfast polykarbonat.
-40°C – +120°C (max. 80°C kontinuerlig).

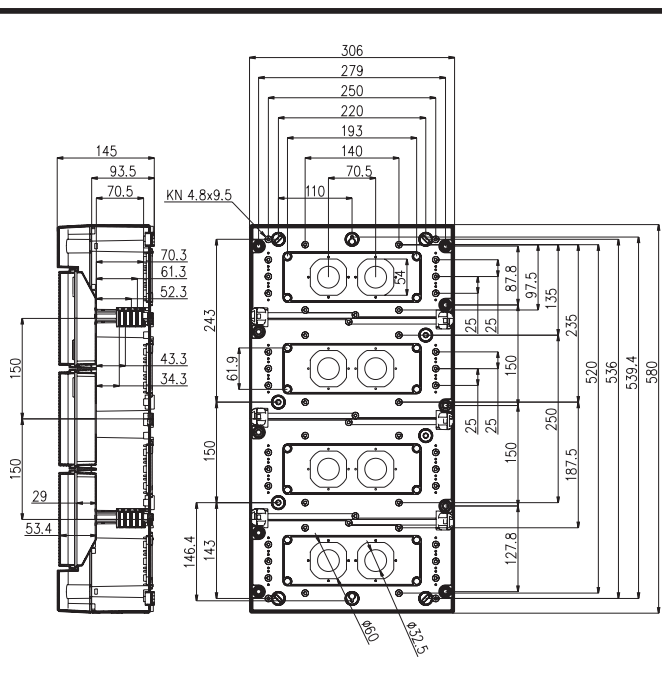

Egenskaper	Klassifisering
- Tetthetsgrad	IP-65 (IEC-529)
- Totalisoleret	<input type="checkbox"/>
- Standard farge	Lys grå (RAL-7035)
- Kapslingsmateriale	Glassfiberarmert polykarbonat
Underdel	Polykarbonat
Lokk	Polyamid
Lokkskruer	Polyuretan
Pakning	
- Godkjenning/test	EN50298 / EN60950
Polykarbonatets egenskaper:	
- Temperaturbestandighet:	
- Max temperatur, kortvarig	-40°C til +120°C
- Max temperatur, kontinuerlig	Max +80°C
- Slagfasthet	Meget høy (ved +23°C DIN 53453 ISO/R179 50 kJ/m ² for underdel)
- Brennbarhet	Selvslukkende
- Brannklasse	UL 94-5V
- Avgasser	Halogenfri
- Kjemiske egenskaper	Meget god (se egen oversikt)