




BE-8510SL - BE-8520SL

ERGO™ tynn VDE isolert spor- og Phillips kombi skrutrekker med tre-komponentskaft, 5 mm - 6 mm og PH1-PH2



PRODUKTDETALJER



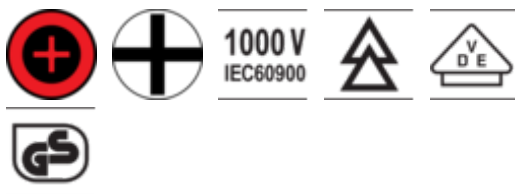





- Skrutrekker utviklet i henhold til den vitenskapelige ERGO™-prosessen
- Svart overflate
- ERGO™ isolert VDE-skrutrekker med smale klinger (reduisert klingediameter) for pluss-minus-terminalskruer, sporskruer/Phillips skruer
- Fosfatert utførelse på tuppen for høyere presisjon
- For arbeid på strømførende utstyr opptil 1000 V, høykvalitets stålklingeisolasjon som er støpt direkte på klingen
- Tre-komponents skaft for maksimal brukerkomfort, mykt materiale med riflet overflate gir godt grep og bedre kraftoverføring
- Enkelt å velge rett spiss med fargekodet skaft og fast symbol på enden
- Flat side for å unngå rulling
- Integrert hull for oppheng
- Klinge i høykvalitets stållegering, isolasjonen er støpt direkte på klingen
- Klingene er 30 % smalere enn vanlige isolerte klinger for bedre tilgang
- Standarder: ISO 8764/DIN 5260
- Individuelt inspisert og kontrollert i henhold til IEC 60900, testet i vannbad med 10 000 V



Follow the Fish!



PRODUKTEGENSKAPER

Produkt								
BE-8510SL	5	-	1	80 mm	20 mm	122 mm	202 mm	43 g
BE-8520SL	6	-	2	100 mm	27 mm	122 mm	222 mm	74 g

Follow the Fish!

