

# Junistar Lux IsoSafe



## Junistar Lux IsoSafe Grafitt 590lm 3000K Ra 98 Faseavsnitt

El-nummer: 3236628  
EAN: 7021989025283  
SG artikkelnr: 902528  
Erstatter: 902344, 923381



### Elektrisk

Watt: 7W  
Systemeffekt (W): 8W  
Spennning: 220-240V  
Frekvens (Hz): 50/60Hz  
Maks. armaturer per sikring: B10: 105, B16: 168, C10: 105, C16: 168

### Lysteknikk

Type lyskilde: LED  
Effektiv lysstrøm (lm): 590lm  
Effekt: 74 lm/W  
Fargetemperatur: 3000K  
Fargegjengivelse (Ra/CRI): Ra 98  
MacAdams faktor: SDCM: 1  
Levetid: L90/B10 > 100.000  
Lysstråling: Direkte  
Optikk: Reflektor  
Lysspredning: 42°  
UGR: UGR < 22

### Dimmetype

Type: Faseavsnitt

### Beskyttelse

Isolasjonsklasse: Klasse II SELV

### Energi og godkjenning

Inneholder lyskilde med energiklasse: F  
Breeam: Oppfyller Hea 01 krav til flimmerfri belysning (In-Use: Hea 05)

### Materialer og overflater

Materiale: Aluminium  
Farge: Grafitt  
Avskjermingens materiale: Herdet glass

### Montering/Tilkobling



Montering: Innfelling, Innendørs / Utendør  
Tilkobling: Hurtigklemme

### Dimensjoner

Høyde (mm) H: 56  
Diameter (mm) D: 94  
Innfellingsdiameter (mm): 83  
Innfellingshøyde (mm): 54  
Vekt (kg) brutto/netto: 0.415 / 0.349

### Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 130 x 115 x 75

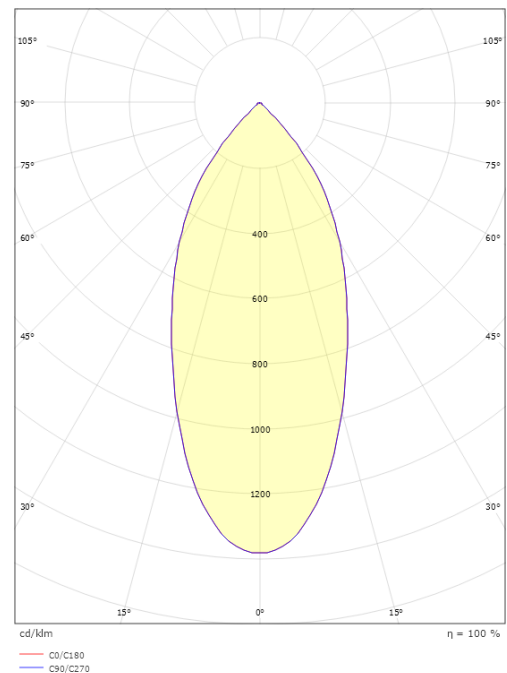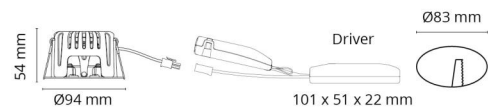

7 0 2 1 9 8 9 0 2 5 2 8 3