

## Prelude Square Sort 1370lm 2000-4000K Ra>80 Tunable White LEDDim

El-nummer: 3305040  
 EAN: 7021981113957  
 SG artikkelnr: 111395



### Elektrisk

Systemeffekt (W): 12W  
 Spenning: 220-240V  
 Frekvens (Hz): 50/60Hz  
 Maks. armaturer per sikring: B10: 74, B16: 118, C10: 74, C16: 118

### Lysteknikk

Type lyskilde: LED  
 Effektiv lysstrøm (lm): 1370lm  
 Effekt: 114 lm/W  
 Fargetemperatur: 2000-4000K  
 Fargegjengivelse (Ra/CRI): Ra>80  
 MacAdams faktor: SDCM: 3  
 Levetid: L80/B50>100.000  
 Lysstråling: Direkte  
 Optikk: Akryl diffuser

### Dimmetype

Type: Tunable White LEDDim

### Beskyttelse

Isolasjonsklasse: Klasse II

### Energi og godkjenning

Inneholder lyskilde med energiklasse: C  
 Breeam: Oppfyller Hea 01 krav til flimmerfri belysning (In-Use: Hea 05)

### Materialer og overflater

Materiale: Aluminium  
 Farge: Sort RAL 9004  
 Avskjermingens materiale: Akryl (PMMA)

### Montering/Tilkobling


Montering: Utenpåliggende, Innendørs  
 Tilkobling: Hurtigklemme

### Dimensjoner

Bredde (mm) W: 519  
 Høyde (mm) H: 59  
 Dybde (D): 62  
 Vekt (kg) brutto/netto: 0.963 / 0.963

### Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 528 x 65 x 65

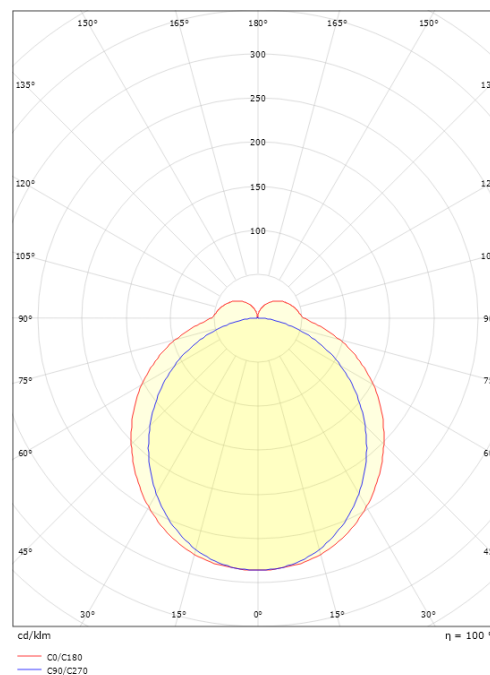

7 0 2 1 9 8 1 1 1 3 9 5 7