

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

## ► Polykarbonat- kapslinger PK uten svekkinger – PK 9516.000

Publisering : 05.sep.2020

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# Polykarbonat-kapslinger PK uten svekkinger – PK 9516.000

Opprettet: 05.09.2020 på [www.rittal.com/no-no](http://www.rittal.com/no-no)

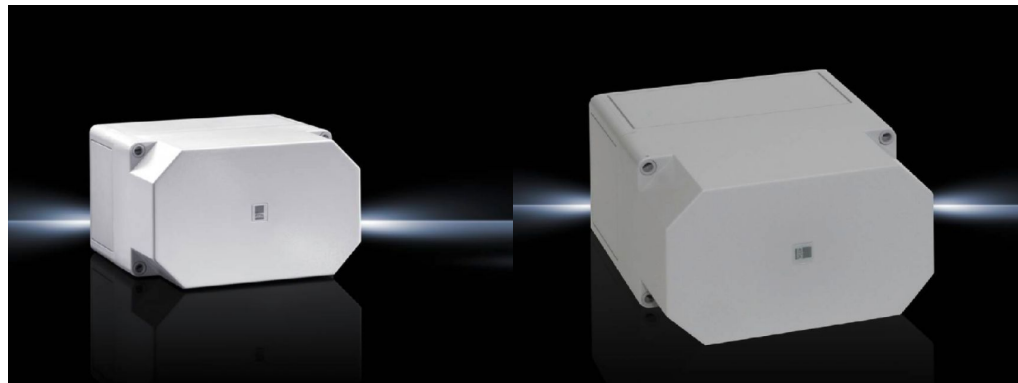

## Produktbeskrivelse

<b>Anvendelsesområder:</b>	Omgivelsestemperaturområde: -35 °C...+80 °C De angitte temperaturene kan bli begrenset av de innebygde apparatene
<b>Materiale:</b>	Kapslinger: Glassfiberforsterket polykarbonat Grått deksel: Glassfiberforsterket polykarbonat, PU-pakning som er innskummet helt rundt Lokkskruer: polyamid Isolasjonsstopfen: Polyetylen
<b>Farge:</b>	RAL 7035
<b>Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529:</b>	IP 66
<b>Kapslingsgrad NEMA:</b>	NEMA 4X
<b>IK-kode:</b>	IK08
<b>Leveringsomfang:</b>	Kapsling med deksel Lokkskruer Isolasjonspropper for veggefesteskruer
<b>Grunnmateriale:</b>	Polykarbonat

## Produktegenskaper

<b>Dimensjoner:</b>	Bredde: 180 mm Høyde: 110 mm Dybde: 165 mm
---------------------	--

<b>Lokk:</b>	grå
<b>Temperaturområde for omgivelsene:</b>	-35 °C...+80 °C
<b>Pakkeenhet:</b>	2 stk.
<b>Vekt/VE:</b>	1,37 kg
<b>EAN:</b>	4028177139572
<b>Tolltariffnummer:</b>	94037000
<b>ETIM 7.0:</b>	EC000261
<b>ETIM 6.0:</b>	EC000261
<b>eCl@ss 8.0/8.1:</b>	27180101
<b>eCl@ss 6.0/6.1:</b>	27180101
<b>Produktbeskrivelse:</b>	PK Polykarbonat-kapslinger, BHD: 180x110x165 mm, glassfiberforsterket polykarbonat, uten svekkinger, med grått deksel
<b>Godkjenninger</b>	
<b>Godkjenninger:</b>	C-UL DNV-GL UL
<b>Sertifikater:</b>	EAC
<b>Forklaringer:</b>	Samsvarserklæring