

Montering med standard lav profilpakke

32 058 96

Montering med standard hjørne profilpakke

32 045 15

Solide profilpakker – alt i ett!

Skap et profesjonelt resultat med bruk av solid aluminiumsprofil med avdekning i LED akryl som sikrer et homogent lys. Aluminiumsprofiler har behov for fleksibilitet i forhold til temperaturendringer og våre aluminiumsprofiler monteres derfor med festebraketter som gir nødvendig mobilitet. Profilene inneholder nok aluminium til å holde formen uten å bli påvirket av varmen fra LED stripen.

Pakkene inkluderer 2 meter aluminiumsprofil - opal avdekning – endestykker og festebraketter, inkludert skruer.



**EASY
LED
CONCEPT**

Standard lav Profilpakke

32 058 96

Egnet for LED striper IP20

- Profil: 2000 x 13 x 18,4mm
- Opal avdekning
- Fester x 4 stk
- Endelokk x 2 stk


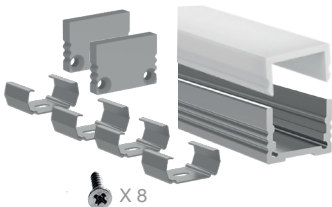


Edge lav Profilpakke - utfallende avdekning

Sort: 32 082 08 / Hvit 32 153 03

Egnet for LED striper IP20

- Profil: 2000 x 18,4 x 11,4 mm
- Opal avdekning
- Endelokk x 2 stk ink skruer

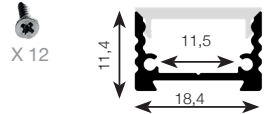
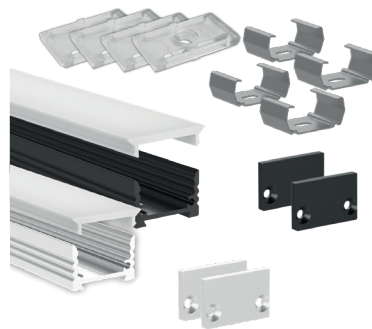


Standard høy Profilpakke

32 003 60

Egnet for LED striper IP20 & IP65



- Profil: 2000 x 19,7 x 18,4 mm
- Opal avdekning
- Fester x 4 stk
- Endelokk x 2 stk

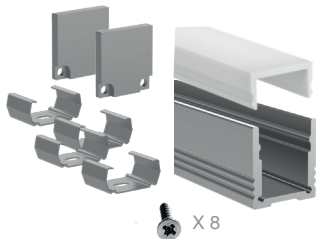

Sort Edge høy Profilpakke - utfallende avdekning 32 082 09

Egnet for LED striper IP20 & IP65

- Profil: 2000 x 18,4 x 17,4 mm
- Opal avdekning
- Endelokk x 2 stk ink skruer

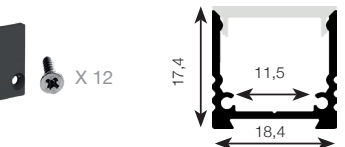
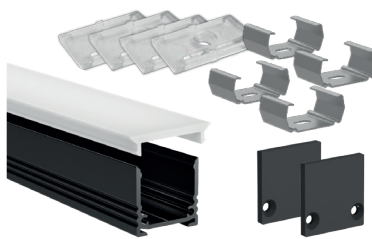


Standard hjørne Profilpakke

32 045 15

Egnet for LED striper IP20


- Profil: 2000 x 23,7 x 16,7 mm
- Opal avdekning
- Fester x 4 stk
- Endelokk x 2 stk

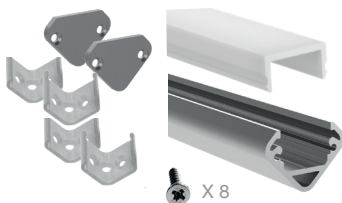

Sort Edge 3030 - profilpakke- utfallende avdekning 32 153 12



- Profil: 2000 x 29,4 x 30mm
- Opal avdekning
- Endelokk x 2 stk ink skruer
- Fester x 4 stk (metallklips)

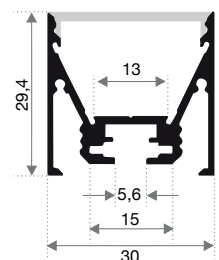

Profilpakke Innsparkling

32 153 13

- Profil: 2000 x 55,5 x 15 mm
- Opal avdekning
- Endelokk x 2 stk

