

PRODUKT DATABLAD

DP SPECIAL 1500 30 W 4000 K WT IP67

DAMP PROOF SPECIAL GEN 2 | Tubular damp-proof armatur med ekstra høy IP verdi, ammoniumresistent og til utendørs bruk



BRUKSOMRÅDER

- Holde husdyr
- Næringsmiddelindustrien
- Åpne parkeringsplasser og underganger
- Garasjer
- Verksteder, produksjonslinjer

PRODUKTFORDELER

- Enkel installasjon fordi monteringsbraketter kan plasseres fritt på armaturen
- Enkelt å installere, krever ikke verktøy for tilkobling
- Jevnt fordelt lys
- Energibesparelser på opp til 55 % (sammenlignet med armaturer som bruker lysrør)
- 5 års garanti

PRODUKTEGENSKAPER

- Ammoniumresistent
- Tette deksler laget av PMMA
- Gjennomgående kabling installert
- Type beskyttelse: IP67 (DIN EN 60529), IP69K (ISO 20653:2013)



TEKNISK DATA

Elektriske data

Nominell effekt	30,00 W
Driftsmodus	Integrated LED driver
Nominell spenning	220...240 V
Effektfaktor λ	$\geq 0,90$
Nettfrekvensen	50/60 Hz
Maks. armaturer på automatsikring. B16 A	25
Maks. armaturer på automatsikring. C10 A	22
Maks. armaturer på automatsikring. C16 A	36
Startstrøm	13.0 A
Total harmonisk forvrengning	< 20 %
Startsstrøm tid T_{h50}	208 μ s

Data for armatur forkoplingsutstyr

Flimmerfri	Ja
ECG - Output ripple current	<10 %

Fotometriske data

Fargetemperatur	4000 K
Lysstrøm	3900 lm
Lysutbytte	130 lm/W
Standardavvik av fargeavstemning	<5 sdc _m
Lysfarge (betegnelse)	Kjølig hvit
Fargegjengivelsesindeks Ra	≥ 80

Lystekniske data

Utstrålingsvinkel	120 °
-------------------	-------

Mål og vekt



Lengde	1644 mm
Diameter	74,0 mm
Høyde	82,0 mm
Produktvekt	1420,00 g

Farger og materialer

Materiale	POLYMETHYLMETHACRYLATE (PMMA)
Produktfarge	White
Farge på deksel	White
Kapslingsmateriale	Polymethylmethacrylate (PMMA)

Temperaturer & driftsvilkår

Omgivelsestemperatur-område	-20...+40 °C
------------------------------------	--------------

Levetid

Antall tenn sykluser	100000
Levetid L70/B50 @ 25 °C	80000 h
Levetid L80/B10 @ 25 °C	50000 h
Levetid L90/B10 @ 25 °C	30000 h

Ytterligere produktdata

Monteringstype	Surface
Monteringsplassering	Tak / Vegg
Flimmerfri	Ja
Fotnote bare for produktet	Available from September 2020

Egenskaper

Dimbar	No
Type tilkobling	Skrueløs terminal, 3 poler

Utskiftbar LED modul	Kan ikke byttes
-----------------------------	-----------------



Sertifikater og standarder

Beskyttelsesklasse IK (sjokk motstand)	IK06
Glødetrådtest henhold til IEC 60695-2-12	650 °C
Fotobiologisk sikkerhetsgruppe i EN62778	RG0
Beskyttelsesklasse	I
Beskyttelses type	IP67/69K
Begrenset overflatetemperatur	Ja
Standarder	CE/CB/ENEC/TÜV SÜD/EAC/RoHS

Logistiske data

Temperaturområde ved lagring	-40...+70 °C
-------------------------------------	--------------

Lysfordeling

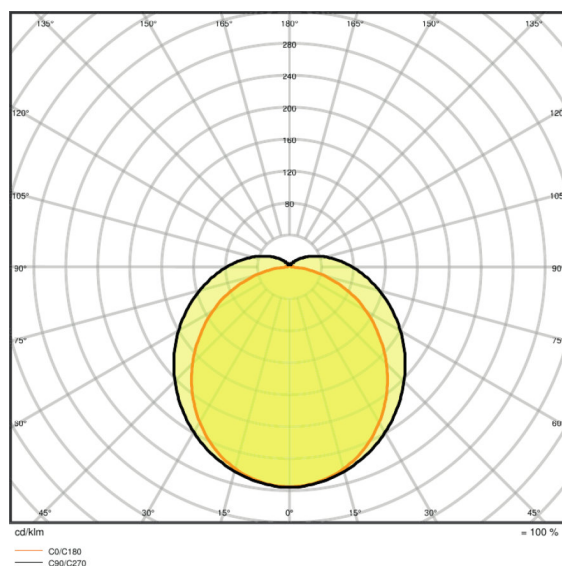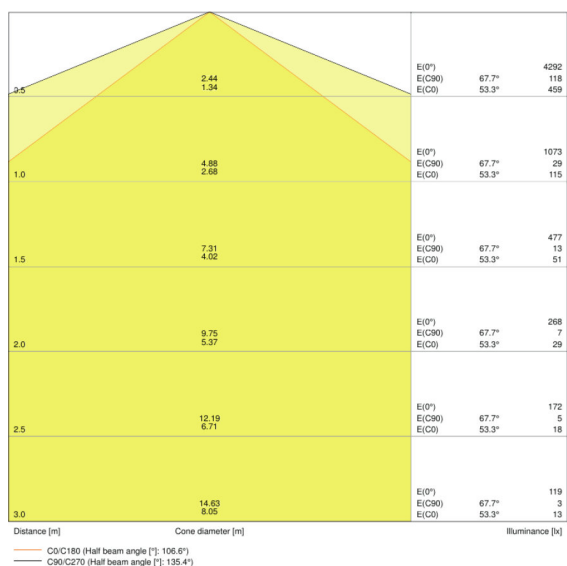

LDC typ cone

LDC typ polar






Detail

LOGISTIKK DATA

Product kode	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Brutto vekt	Volum
4058075452138		1647 mm x 108 mm x 108 mm	2745,00 g	19.21 dm ³
4058075452145	NO: VS 6	1665 mm x 231 mm x 344 mm	18353,00 g	132.31 dm ³

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

ADDITIONAL CATALOG INFORMATION

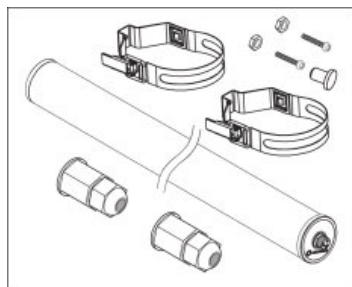

REFERANSER / LENKER

For garanti se
 ▶ www.ledvance.no/garanti

ANSVARFRASKRIVELSE

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.