

# PRODUKT DATABLAD

## DP SPECIAL 1200 42 W 4000 K WT IP67

**DAMP PROOF SPECIAL GEN 2 | Tubular damp-proof armatur med ekstra høy IP verdi, ammoniumresistent og til utendørs bruk**



---

### BRUKSOMRÅDER

- Holde husdyr
- Næringsmiddelindustrien
- Åpne parkeringsplasser og underganger
- Garasjer
- Verksteder, produksjonslinjer

---

### PRODUKTFORDELER

- Enkel installasjon fordi monteringsbraketter kan plasseres fritt på armaturen
- Enkelt å installere, krever ikke verktøy for tilkobling
- Jevnt fordelt lys
- Energibesparelser på opp til 55 % (sammenlignet med armaturer som bruker lysrør)
- 5 års garanti

---

### PRODUKTEGENSKAPER

- Ammoniumresistent
- Tette deksler laget av PMMA
- Gjennomgående kabling installert
- Type beskyttelse: IP67 (DIN EN 60529), IP69K (ISO 20653:2013)



## TEKNISK DATA

## Elektriske data

Nominell effekt	42,00 W
Driftsmodus	Integrated LED driver
Nominell spenning	220...240 V
Effektfaktor $\lambda$	$\geq 0,90$
Nettfrekvensen	50/60 Hz
Maks. armaturer på automatsikring. B16 A	24
Maks. armaturer på automatsikring. C10 A	21
Maks. armaturer på automatsikring. C16 A	34
Startstrøm	13.0 A
Total harmonisk forvrengning	< 20 %
Startsstrøm tid $T_{h50}$	224 $\mu$ s

## Data for armatur forkopplingsutstyr

Flimmerfri	Ja
ECG - Output ripple current	<10 %

## Fotometriske data

Fargetemperatur	4000 K
Lysstrøm	5500 lm
Lysutbytte	130 lm/W
Standardavvik av fargeavstemning	<5 sdc <sub>m</sub>
Lysfarge (betegnelse)	Kjølig hvit
Fargegjengivelsesindeks Ra	$\geq 80$

## Lystekniske data

Utstrålingsvinkel	120 °
-------------------	-------

Mål og vekt



<b>Lengde</b>	1344 mm
<b>Diameter</b>	74,0 mm
<b>Høyde</b>	82,0 mm
<b>Produktvekt</b>	1130,00 g

Farger og materialer

<b>Materiale</b>	POLYMETHYLMETHACRYLATE (PMMA)
<b>Produktfarge</b>	White
<b>Farge på deksel</b>	White
<b>Kapslingsmateriale</b>	Polymethylmethacrylate (PMMA)

Temperaturer & driftsvilkår

<b>Omgivelsestemperatur-område</b>	-20...+40 °C
------------------------------------	--------------

Levetid

<b>Antall tenn sykluser</b>	100000
<b>Levetid L70/B50 @ 25 °C</b>	80000 h
<b>Levetid L80/B10 @ 25 °C</b>	50000 h
<b>Levetid L90/B10 @ 25 °C</b>	35000 h

Ytterligere produktdata

<b>Monteringstype</b>	Surface
<b>Monteringsplassering</b>	Tak / Vegg
<b>Flimmerfri</b>	Ja
<b>Fotnote bare for produktet</b>	Available from September 2020

Egenskaper

<b>Dimbar</b>	No
<b>Type tilkobling</b>	Skrueløs terminal, 3 poler

<b>Utskiftbar LED modul</b>	Kan ikke byttes
-----------------------------	-----------------



Sertifikater og standarder

<b>Beskyttelsesklasse IK (sjokk motstand)</b>	IK06
<b>Glødetrådtest henhold til IEC 60695-2-12</b>	650 °C
<b>Fotobiologisk sikkerhetsgruppe i EN62778</b>	RG0
<b>Beskyttelsesklasse</b>	I
<b>Beskyttelses type</b>	IP67/69K
<b>Begrenset overflatetemperatur</b>	Ja
<b>Standarder</b>	CE/CB/ENEC/TÜV SÜD/EAC/RoHS

Logistiske data

<b>Temperaturområde ved lagring</b>	-40...+70 °C
-------------------------------------	--------------

Lysfordeling

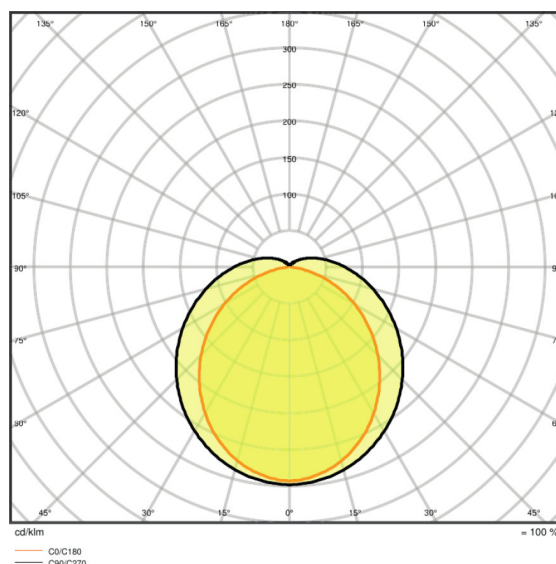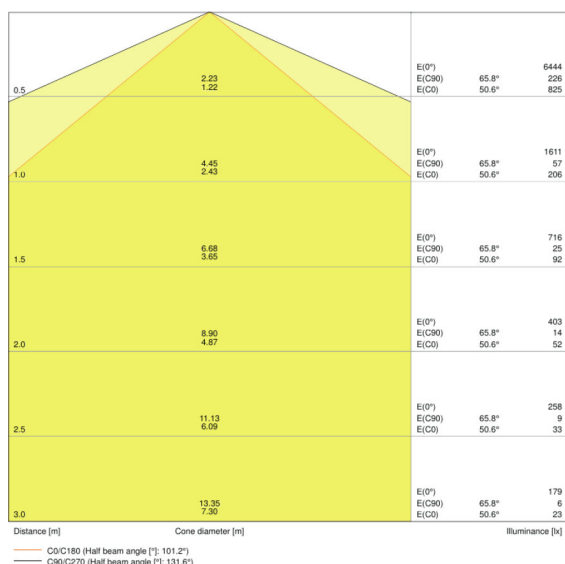

LDC typ cone

LDC typ polar






Detail

**LOGISTIKK DATA**

Product kode	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Brutto vekt	Volum
4058075452152		1347 mm x 108 mm x 108 mm	2015,00 g	15.71 dm <sup>3</sup>
4058075452169	NO: VS 6	1365 mm x 231 mm x 344 mm	13673,00 g	108.47 dm <sup>3</sup>

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

**ADDITIONAL CATALOG INFORMATION**

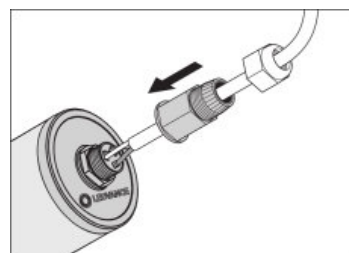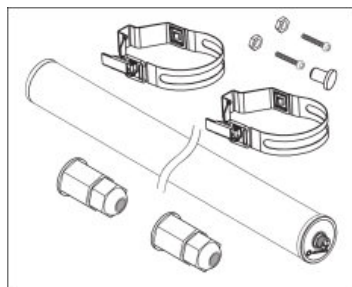

**REFERANSER / LENKER**

For garanti se  
 ▶ [www.ledvance.no/garanti](http://www.ledvance.no/garanti)

**ANSVARFRASKRIVELSE**

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.