

# PRODUKTDATABLAD

## DP COMP TH 1200 V 33W 840 IP66 PS

DAMP PROOF COMPACT THROUGHWIRING GEN 2 | Modern damp-proof luminaires with through-wiring and lumen-switchable versions



### Bruksområder

- Ideell for industri- og lageranlegg
- Parkeringsplasser og underganger
- Garasjer
- Verksteder, produksjonslinjer

### Produktfordeler

- Svært allsidig på grunn av tilgjengelige power select-versjoner som tillater 2 forskjellige lumenpakker
- Brukbar i større installasjoner på grunn av forhåndsinstallert gjennomkablet ledning (3x1,5 mm<sup>2</sup>)
- Enkel tilgang til elektriske terminaler takket være endeletter med vri-og-lås-mekanisme
- Verktøyfri tilkobling takket være trykknapp-tilkobling
- Jevnt fordelt lys
- 5 års garanti

### Produktfunksjoner

- Strømvalg tilgjengelig for å velge mellom 2 lumenpakker
- Gjennomkabling 3x1.5mm<sup>2</sup> allerede installert
- Levetid (L80/B10): opptil 50,000 t (ved 25 °C)
- Høy lysutbytte: opptil 123 lm/W
- Polykarbonatdeksel IP66 og IK08
- Spredningsvinkel: 120°


## TEKNISKE DATA

### ELEKTRISK INFORMASJON


Nominell effekt	33,00 W
Nominell spenning	220...240 V
Nettfrekvensen	50...60 Hz
Nominell strøm	145,000 mA
Startstrøm	33.6 A
Startsstrøm tid $T_{h50}$	4.65 $\mu$ s
Maks. armaturer på automatsikring, B16 A	50
Maks. armaturer på automatsikring, C10 A	42
Maks. armaturer på automatsikring, C16 A	67
Effektfaktor $\lambda$	> 0,90
Total harmonisk forvrengning	< 20 %
Beskyttelsesklasse	II
Driftsmodus	Integrated LED driver

### Fotometriske filer

Lysstrøm	3960 lm
Lysutbytte	123 lm/W
Fargetemperatur	4000 K
Lysfarge (betegnelse)	Kjølig hvit
Fargegjengivelsesindeks Ra	$\geq 80$
Standardavvik av fargeavstemning	5 sdc <sub>m</sub>
Flimmerfri	Ja
Flimmerverdi (Pst LM)	$\leq 1$
Stroposkop effektverdi (SVM)	$\leq 0.4$
Fotobiologisk sikkerhetsgruppe i EN62778	RG0
Utstrålingsvinkel	120 °
UGR longitudinal	ikke relevant

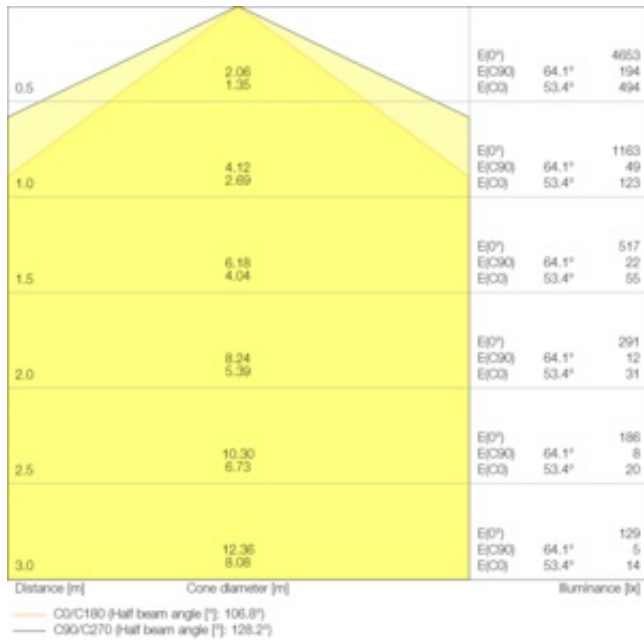


LDC typ cone

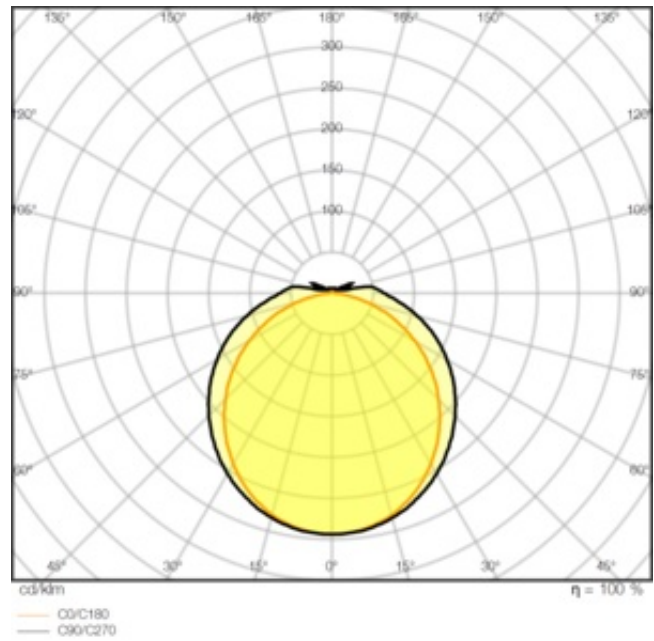

LDC typ polar

## DIMENSJONER & VEKT

Diameter	ikke relevant
Lengde	1285.00 mm
Bredde	60.00 mm
Høyde	53.00 mm
Produktvekt	770,00 g
Kabellengde	ikke relevant



## MATERIALER & FARGER

Produktfarge	hvit
Farge på deksel	Hvit
Materiale	Polycarbonate (PC)
Kapslingsmateriale	Polykarbonat (PC)
Matr. brukt til lysemitteringsoverflate	Polykarbonat (PC)
Glødetrådtype henhold til IEC 60695-2-12	850 °C
Lyskildens kvikksølvinnhold	0.0 mg

## BRUK & MONTERING

Omgivelsestemperatur-område	-20...+45 °C
Temperaturområde ved lagring	-40...+80 °C
Type tilkobling	Skrueløs terminal, 3 polet
Beskyttelses type	IP66
Beskyttelsesklasse IK (sjokk motst [PIM])	IK08
Dimmable	Yes
Type of dimming [GMS]	DIP SWITCH
Monteringstype	L OVERFLATE PENDLET
Monteringsplassering	Vegg / Tak
Application environment	IndoorIndoor
Monteringslengde	ikke relevant
Monteringsbredde	ikke relevant
Monteringsdiameter	ikke relevant
Monteringsdybde	ikke relevant
Justerbar	Nei
Utskiftbar LED modul	Kan ikke byttes
With light source	Ja

## Levetid

Levetid L70/B50 @ 25 °C	75000 h
Levetid L80/B10 @ 25 °C	50000 h
Levetid L90/B10 @ 25 °C	30000 h
Antall tenn sykluser	100000

## FORKOBLING

Output current	365 mA
ECG - Output ripple current	< 20 %

## SERTIFIKATER & STANDARDER

Standarder	CE / CB / TÜV SÜD / UKCA / EAC
Begrenset overflatetemperatur	Ja

Ballskuddsikker	Nei
-----------------	-----








## YTTERLIGERE PRODUKTINFORMASJON

Produkt bemerkning	Tilgjengelig fra september, 2022
--------------------	----------------------------------

## EQUIPMENT / ACCESSORIES

- Klemmer av rustfritt stål med sikkerhetskruser inkludert
- Monteringstilbehør inkludert (opphengskit, tyverisikringskit)

## NEDLASTNINGER




NEDLASTNINGER	
	User instruction
	Addon Technical Information
	IES file (IES)
	LDT file (Eulumdat)
	R3D file (Relux 3D Model)
	M3D file (3D Model)
	UGR file (UGR table)

## LOGISTIKK INFORMASJON

Produktkode	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Bruttovekt	Volum
4058075740921	Shipping box 9	1,340 mm x 210 mm x 195 mm	10059.00 g	54.87 dm <sup>3</sup>

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

## YTTERLIGERE KATALOG INFORMASJON



## Referanser / Linker

- For garanti se [www.ledvance.no/garanti](http://www.ledvance.no/garanti)

## ANSVARFRASKRIVELSE

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.