


# PRODUKTDATABLAD

## VINTAGE 1906 GLOBE200 DIM 16 4.8 W/1800 K E27

Vintage 1906 LED DIM | LED lyskilder, dimbare Vintage Edition

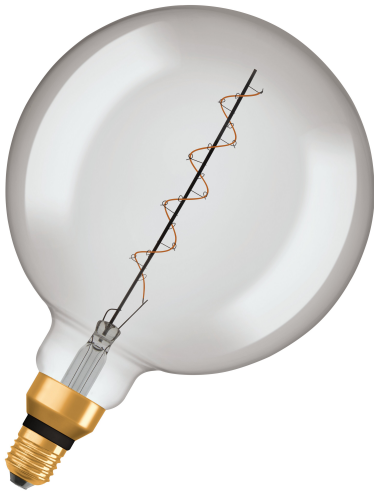

### Bruksområder

- Perfekt for dekorative installasjoner
- Hjemmebruk
- Generell belysning
- Utendørsbruk kun i utendørsarmaturer (minst IP65)

### Produktfordeler

- Veldig lavt energiforbruk
- Umiddelbart 100 % lys, ingen oppvarmingstid
- Kan enkelt erstatte vanlige lyspærer
- Lyskilder med innovativ LED trådteknologi

### Produktfunksjoner

- LED-lampe for nettspenning
- Lyskilde i helglass
- Levetid: inntil 15 000 t
- Lysvinkel: opptil til 360°
- Dimbar
- God lyskvalitet; fargegjengivelsesindeks  $R_a \geq 80$ ; konstant fargerenhet



## TEKNISKE DATA

## ELEKTRISK INFORMASJON

Nominell effekt	4,8 W
Konstruksjonseffekt (watt)	4.80 W
Nominell spenning	220...240 V
Tilsvarende konvensjonell lampeeffekt	16 W
Nominell strøm	26 mA
Strømtype	AC
Startstrøm	0,08 A
Driftfrekvens	50/60 Hz
Nettfrekvensen	50/60 Hz
Maksimum antall lyskilder til l 10 A (B)	307
Max. lamp no. on circuit break. 16 A (B)	492
Total harmonisk forvrengning	ikke relevant
Effektfaktor $\lambda$	> 0,50

## Fotometriske filer

Lysstrøm	150 lm
Nominell nyttig lysfluks 90°	150 lm
Lysutbytte	31 lm/W
Lumen vedlikeholdsfaktor v/ endt	0.93
Lysfarge (betegnelse)	Komfortabel varmhvit
Fargetemperatur	1800 K
Fargegjengivelsesindeks Ra	80
Lysfarge	818
Standardavvik av fargeavstemning	$\leq 6$ sdc <sub>m</sub>
Angitt lumenvedl.faktor (LLMF) v	0.80
Flimerverdi (Pst LM)	1
Stroposkop effektverdi (SVM)	$\leq 0,4$

## Lystekniske data

Utstrålingsvinkel	320 °
Oppvarmingstid (60 %)	< 0.50 s
Starttid	< 0.5 s
Angitt strålingsvinkel (halvspis)	320.00 °

## DIMENSJONER &amp; VEKT



Total lengde	295,00 mm
Diameter	200,00 mm
Maksimum diameter	200 mm
Produktvekt	300,00 g

## TEMPERATURER &amp; DRIFTSFORHOLD

Omgivelsestemperatur-område	-20...+40 °C
Maksimum temperatur v/ tc testpunkt	47,2 °C

## Levetid

Levetid	15000 h
Antall tenn sykluser	100000
Lumenvedlikehold ved endt leveti	0.93
Angitt utfallsfaktor pr 6000 t	≥ 0.90

## YTTERLIGERE PRODUKTINFORMASJON

Sokkel (standard betegnelse)	E27
Lyskildens kvikksølvinnhold	0.0 mg
Design / versjon	KLAR

## MULIGHETER

Dimmable	Yes
----------	-----

## CERTIFIKATER &amp; STANDARDER

Energieffektivitetsklasse	G
Energiforbruk	5.00 kWh/1000h
Beskyttelses type	IP20
Standarder	CE / ROHS / REACH / ERP
Fotobiologisk sikkerhetsgruppe i EN62778	RG0

## Landspesifikke kategorier

Ordreferanse	1906LGL200D4,8W
--------------	-----------------

### LOGISTIKK INFORMASJON

Temperaturområde ved lagring	-20...+80 °C
------------------------------	--------------

### Data for Energimerkingsforskrifter i henhold til EU 2019/2015

Anvendt belysningsteknologi	LED
Ikke retningsbestemt eller retningsbestemt	NDLS
Strømnett eller ikke strømnett	MLS
Lyskilde type (eller annet elektrisk grensesnitt)	E27
Tilkoblet lyskilde (CLS)	No
Fargejusterbar lyskilde	No
Konvolutt	No
Lyskilde med høy lumen verdi	No
Antirefleks beskyttelse	No
Korreleret fargetemperatur type	SINGLE_VALUE
Krav om tilsvarende kraft	Ja
Lengde	295.00 mm
Høyde (inkl. sylindriske armaturer)	200.00 mm
Bredde (inkl. runde armaturer)	200.00 mm
Fargekoordinat X	0,552
Fargekoordinat Y	0,408
Utstrålingsvinkel	SPHERE_360
Overlevelsesfaktor	0,90
LED lyskilde erstatter en tradisjonell lyskilde	No
EPREL ID	1212438
Model number	AC41913

### LOGISTIKK INFORMASJON

Produktkode	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Bruttovekt	Volum
4058075761278	Folding box 1	225 mm x 225 mm x 356 mm	485.00 g	18.02 dm <sup>3</sup>
4058075761285	Shipping box 4	474 mm x 474 mm x 388 mm	2955.00 g	87.17 dm <sup>3</sup>

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.



## ANSVARFRASKRIVELSE

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.

