


# NorBat Standard Serie


## LFP1265 T9 - 12V 65Ah

### Dimensjon (mm):

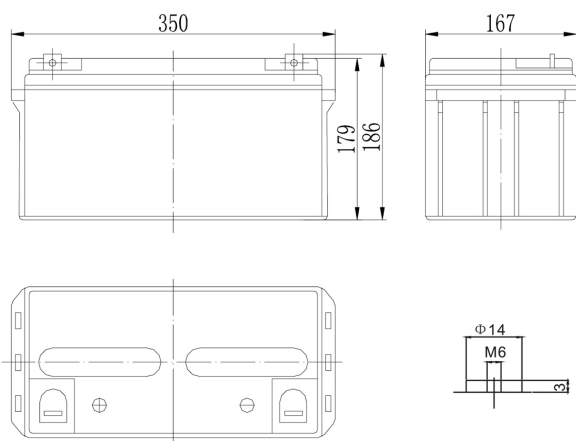


**T9**  
Terminal

### Cyklisk drift (25°C)

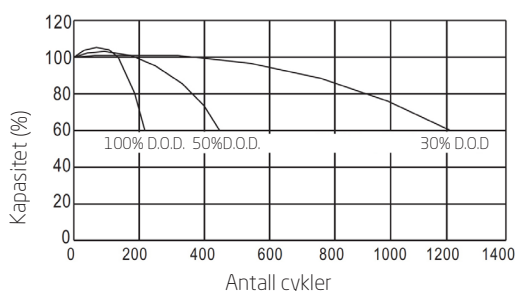

### Lade karakteristikk (25°C)

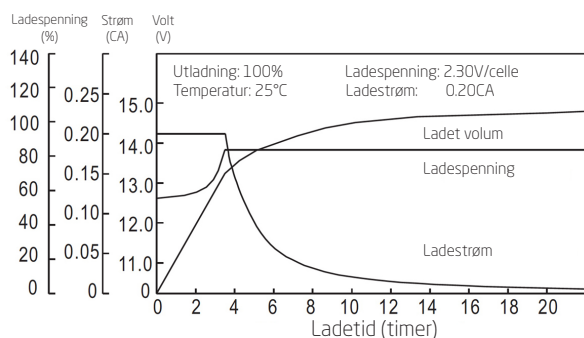

### Utlade karakteristikk (A, 25°C):

| F.V/TID | 5min | 10min | 15min | 30min | 60min | 3t   | 5t   | 10t  | 20t  |
|---------|------|-------|-------|-------|-------|------|------|------|------|
| 9.60V   | 205  | 143   | 110   | 67.0  | 41.0  | 16.7 | 11.7 | 6.65 | 3.45 |
| 10.2V   | 195  | 136   | 106   | 64.3  | 39.4  | 16.5 | 11.5 | 6.60 | 3.45 |
| 10.8V   | 183  | 128   | 100   | 61.1  | 37.4  | 16.2 | 11.3 | 6.50 | 3.40 |

### Utlade karakteristikk (Watt, 25°C):

|  | 5min | 10min | 15min | 30min | 60min | 3t  | 5t  | 10t  | 20t  |
|--|------|-------|-------|-------|-------|-----|-----|------|------|
|  | 2153 | 1544  | 1208  | 752   | 467   | 196 | 138 | 79.4 | 41.4 |
|  | 2045 | 1467  | 1159  | 722   | 449   | 194 | 136 | 78.8 | 41.4 |
|  | 1922 | 1379  | 1102  | 686   | 426   | 191 | 134 | 77.6 | 40.8 |



### Spesifikasjon:

|                            |             |       |
|----------------------------|-------------|-------|
| Nominell spenning          | 12V         |       |
| Kapasitet (20 timer, 25°C) | 65Ah        |       |
| Dimensjon                  | Lengde      | 350mm |
|                            | Bredde      | 167mm |
|                            | Høyde       | 179mm |
|                            | Total høyde | 186mm |
| Ca. vekt                   | 21.2kg      |       |

|  |                  |                    |
|--|------------------|--------------------|
| Intern motstand (Fullt ladet 25°C)         | Ca. 6mΩ          |                    |
| Kapasitet influert av temperatur (20timer) | 40°C             | 102%               |
|  | 25°C             | 100%               |
|  | 0°C              | 85%                |
|  | -15°C            | 65%                |
| Selvutladning (25°C)                       | 3 måneder        | Restkapasitet: 91% |
|  | 6 måneder        | Restkapasitet: 82% |
|  | 12 måneder       | Restkapasitet: 65% |
| Nominell driftstemperatur                  | 25°C ±3°C        |                    |
| Driftstemperatur intervall                 | -15°C - +50°C    |                    |
| Ladespenning (float)                       | 13.50 til 13.80V |                    |
| Ladespenning (cyklisk)                     | 14.50 til 14.90V |                    |
| Maks ladestrøm                             | 19.5A            |                    |
| Terminalmaterialet                         | kobber           |                    |
| Maks utladestrøm                           | 650A (5 sek.)    |                    |