



Philips TownTune Central Post Top – gir hjemmefølelse på gaten

TownTune Central Post-Top

Philips TownTune-familien er utformet for å forbedre eksisterende og skalerbare byrom og omfatter alle de nyeste innovasjonene innen belysning når det gjelder ytelse, lyskvalitet og tilkoblingsmuligheter. Familien består av fire løsninger: en versjon for sentral stolpetopp (CPT), en versjon for asymmetrisk stolpetopp med plugg/sidemontering (ASY), en versjon med en utvidbar Lyre-stolpetoppbrakett (Lyre) og en versjon for sentral stolpetopp med en konisk komfortkuppel (CCB). Alle TownTune-armatur kan tilpasses med et utvalg av forskjellige former på toppen av innfatningen, og det kan legges til en dekorativ ring som leveres i to farger (unntatt CCB). Designtilbehør gjør det mulig å skape en egen lyssignatur og gi distrikter og byer et eget særpreg. I tillegg er alle armaturer i TownTune-familien unikt identifiserbare takket være Signify Service tag-appen. Ved å skanne en QR-kode som er plassert på innsiden av mastedøren eller direkte på armaturen, får du umiddelbart tilgang til armaturens konfigurasjon. Dette gjør vedlikehold og programmering raskere og enklere, og du kan lage et digitalt bibliotek av belysningselementer og reservedeler. TownTune bruker også Philips LEDGINE-O-belysningsplattformen, noe som sikrer at du alltid har riktig mengde lys i riktig retningen i gatene. TownTune er dessuten systemklar (SR) og dermed fremtidssikker – en løsning som allerede har vært koblet til både frittstående og avansert kontroll- og belysningsprogramvare, f.eks. Interact City.

TownTune Central Post-Top

Fordeler

- LEDGINE-O-plattform for topp ytelse, utvalgte fargetemperaturer og lysfordelinger
- Optimal TCO (L-Tune for ytelsesjustering, frittstående kontroller, f.eks. LumiStep, Dynadimmer, CLO (konstant lyseffekt), LineSwitch)
- Klar til å kobles til avanserte systemer og programvareapplikasjoner, f.eks. Interact City
- Lang levetid: 100 000 timer ved L85 og høyere
- Enkel tilgang til forkoblinger, sikret mot hærverk (IK10), høy inntrengningsbeskyttelse (IP66)

Funksjoner

- Enkel design for enkel integrering i urbane rom, bredt utvalg av tilbehør for tilpasning
- Egnet for både ny montering og ettermontering
- Utvalg av lumenpakker (1200 til 12000 lm) og CCT-er (2200 K, 2700 K, 3000 K, 4000 K)
- Egen kuppel for visuell komfort og komfortable lysopplevelser
- Servicemerke for enkel montering og vedlikehold

Søknad

- By- og boligområder
- Sykkel- og gangstier, fotgjengerfelt
- Bysentre og torg
- Parkeringsplasser


Versions

BDP260, TownTune Central Post-
Top Ral 7035



TownTune Central Post-Top

Målskisse

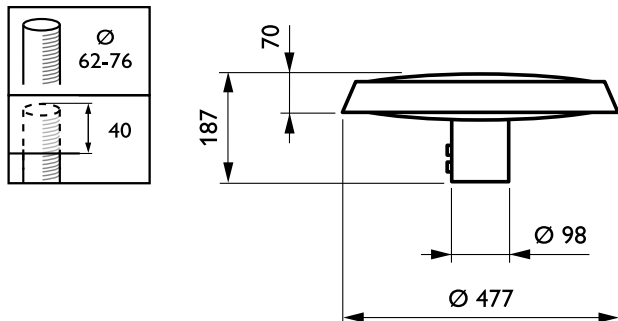

Generell informasjon

CE-merke	Ja
Driver inkludert	Ja
Brennbarhetsmerke	For montering på normalt antennebare overflater
Lyskilden kan byttes ut	Ja
Antall utstyrsenheter	1 enhet
Produktseriekode	BDP260

Teknisk belysning

Type optisk deksel	Kule/deksel av polykarbonat, UV-bestendig
Standardvinkel sidemontering	-
Standardvinkel på stolpetoppen	0°
Oppover lyseffektforhold	0

Kontroller og dimming

Kan dimmes	Ja
------------	----

Mekanikk og innfatning

Innfatningsfarge	Grå
------------------	-----

Godkjenning og bruksområde

Mekanisk støtbeskyttelseskode	IK10
Ingress beskyttelseskode	IP66
Surge Protection (Common/Differential)	Philips standard overspenningsvernnivå

Ytelse over tid (i samsvar med IEC)

Andel driversvikt ved 5000 timer	0,5 %
----------------------------------	-------

Bruksforhold

Maksimalt dimmenivå	10%
---------------------	-----

Generell informasjon

Order Code	Full Product Name	Lampefamiliekode
88449900	BDP260 LED35-4S/740 PSU II DS50 CLO 62P	LED35
49024900	BDP260 LED39-4S/830 DM50 CLO DDF3 62P	LED39
49028700	BDP260 LED14-4S/740 DW10 CLO SRTB 76P	LED14
87861000	BDP260 LED35-4S/830 PSU II DS50 CLO 62P	LED35
87862700	BDP260 LED35-4S/740 PSU II DS50 CLO 62P	LED35

Teknisk belysning (1/2)

TownTune Central Post-Top

Order Code	Full Product Name	Armaturlysstråle spredning	Lyskildefarge	Korrelert fargetemperatur (nom)	Fargegjengivelsesindeks (CRI)	Order Code	Full Product Name	Armaturlysstråle spredning	Lyskildefarge	Korrelert fargetemperatur (nom)	Fargegjengivelsesindeks (CRI)
88449900	BDP260 LED35-4S/740 PSU II DS50 CLO 62P	152° x 155°	740 nøytralhvitt	4000 K	70		CLO SRTB 76P				
49024900	BDP260 LED39-4S/830 DM50 CLO DDF3 62P	30° - 5° x 153°	830 varmhvit	3000 K	80	87861000	BDP260 LED35-4S/830 PSU II DS50 CLO 62P	152° x 155°	830 varmhvit	3000 K	80
49028700	BDP260 LED14-4S/740 DW10 CLO SRTB 76P	7° - 52° x 150°	740 nøytralhvitt	4000 K	70	87862700	BDP260 LED35-4S/740 PSU II DS50 CLO 62P	152° x 155°	740 nøytralhvitt	4000 K	70

Teknisk belysning (2/2)

Order Code	Full Product Name	Lysytelse	Optikktype utendørs	Order Code	Full Product Name	Lysytelse	Optikktype utendørs
88449900	BDP260 LED35-4S/740 PSU II DS50 CLO 62P	2 482 lm	Symmetrisk spredning, 50	87861000	BDP260 LED35-4S/830 PSU II DS50 CLO 62P	2 448 lm	Symmetrisk spredning, 50
49024900	BDP260 LED39-4S/830 DM50 CLO DDF3 62P	2 546 lm	Medium spredning, 50	87862700	BDP260 LED35-4S/740 PSU II DS50 CLO 62P	2 482 lm	Symmetrisk spredning, 50
49028700	BDP260 LED14-4S/740 DW10 CLO SRTB 76P	1 078 lm	Bred spredning, 10				

Drift og elektronikk

Order Code	Full Product Name	Effektforbruk	Order Code	Full Product Name	Effektforbruk
88449900	BDP260 LED35-4S/740 PSU II DS50 CLO 62P	21,5 W	87861000	BDP260 LED35-4S/830 PSU II DS50 CLO 62P	26,5 W
49024900	BDP260 LED39-4S/830 DM50 CLO DDF3 62P	30 W	87862700	BDP260 LED35-4S/740 PSU II DS50 CLO 62P	21,5 W
49028700	BDP260 LED14-4S/740 DW10 CLO SRTB 76P	9,3 W			

