



LED pærer med klassisk glødetråd og lysskinn

MAS VLE LEDCandleD2.5-15WE14 B35GOLDSP G

De klassiske LED-lyskildene med glødetråd og lysskinn har et klassisk, tidløst design som kombinerer den kjente formen til glødelamper med fordelene ved den varige LED-teknologien. De gir lekkert, dekorativt varmhvitt lys samtidig som du sparer rundt 90 % av energikostnadene sammenlignet med tradisjonelle lyspærer.

Produktdata

Generell informasjon	
Lyskildefeste	E14 [E14]
I samsvar med EU RoHS	Ja
Nominell levetid (nom.)	15000 h
Av/på-syklus.	20 000 X
Teknisk belysning	
Fargekode	818 [CCT av 1800 K]
Lysstrøm (nom.)	136 lm
Fargebetegnelse	1800
Korreleret fargetemperatur (nom.)	1800 K
Lyseffekt (merkekapasitet) (nom.)	54,00 lm/W
Fargesamsvar	<6
Fargegjengivelse (nom)	80
Nominell vedlikeholdsfaktor for lyskildelumen ved utgangen av nominell levetid (nom.)	70 %

Drift og elektrisk	
Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	2,5 W
lyskildestrøm (nom.)	14 mA
Effekten som tilsvarer	15 W
Starttid (nom.)	0,5 s
Oppvarmingstid til 60 % lyseffekt (nom.)	0.5 s
Strømfaktor (nom)	0.7
Spenning (nom.)	220-240 V

Temperatur	
Maksimal temperatur for innfatningen (nom.)	38 °C

Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Ja


Mekanisk og innfatning	
Lyspæreoverflate	Gylden

LED pærer med klassisk glødetråd og lysskinn

Lyspæreform	B35 [B 35mm]
Godkjenning og bruk	
Energieffektivitetsmerke (EEL)	Not applicable
Energiforbruk kWh/1000 t	3 kWh
Produktdata	
Fullstendig produktkode	871951431603400
Produktnavn for bestilling	MAS VLE LEDCandleD2.5-15WE14 B35GOLDSP G

EAN/UPC – produkt	8719514316034
Bestillingskode	31603400
SAP-teller – antall per pakke	1
SAP-teller – pakker per utvendige	10
SAP-materialer	929002983202
Nettovekt (stykk)	0,020 kg

Målskisse

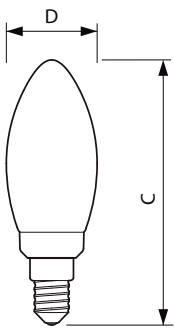


Bulb B35 230V 3.5-15W 136lm 1800K E14 D


Product

MAS VLE LEDCandleD2.5-15WE14 B35GOLDSP G

Fotometriske data




LEDcandle SLR 2,5W B35 E14 818 Amber-GUL

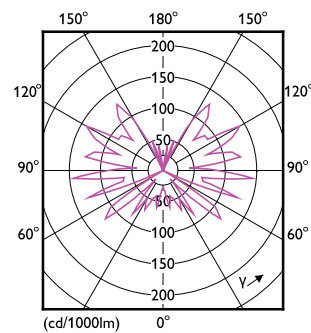

LEDcandle SLR B35 2,5W E14 818 Amber-LDD


LED pærer med klassisk glødetråd og lysskinn

Fotometriske data

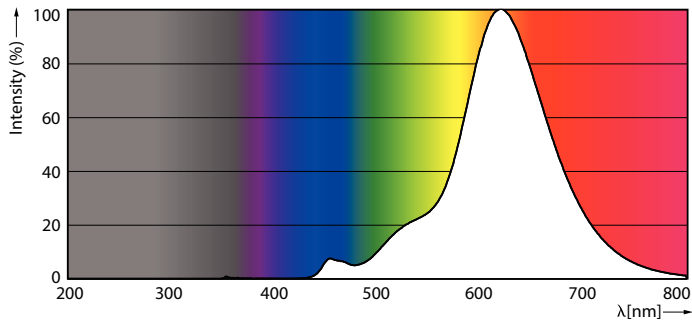


LEDcandle SLR 2,5W B35 E14 818 Amber-POC

Levetid

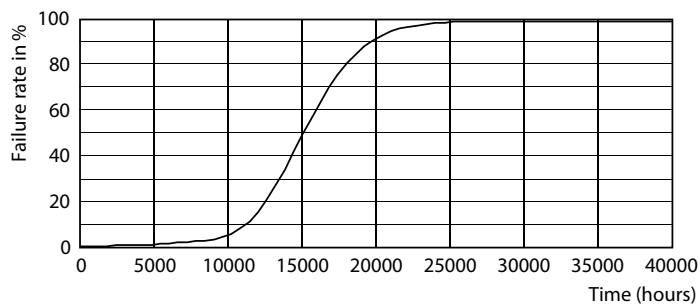

15K LED

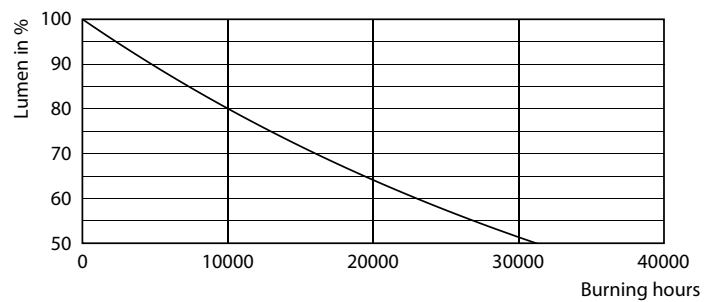

15K LMP

