



LEDtube Mains T5

MAS LEDtube 1500mm UO 36W 830 T5

Nye Philips Master LEDtube Mains T5 gjør lysprosjektet ditt enkelt. Du trenger ikke lenger å tenke på driverteknologien. Takket være en unik design, monteres Philips MASTER LEDtube Mains T5 direkte i armaturer med nettstrømsstilkobling. Det er så enkelt å betjene og det er ikke behov for å ha dobbelt opp av produkter. Helt trygt, pålitelig og enkle å installere – Philips MASTER LED-lysrør Mains T5 er et ideelt alternativ til vanlige lysrør, for å maksimere verdien gjennom hele levetiden med høye energibesparelser og lavere vedlikeholdskostnader.

Produktdata

Generell informasjon	
Lyskildefeste	G5 [G5]
I samsvar med EU RoHS	Ja
Nominell levetid (nom.)	50000 h
Av/på-syklus.	200 000 X
Teknisk type	36-80W
Teknisk belysning	
Fargekode	830 [CCT av 3000 K]
Spredningsvinkel (nom.)	200 °
Lysstrøm (nom.)	5200 lm
Fargebetegnelse	Hvit (WH)
Korreleret fargetemperatur (nom.)	3000 K
Lyseffekt (merkekapasitet) (nom.)	144,00 lm/W
Fargesamsvar	<6
Fargegjengivelse (nom)	80
Nominell vedlikeholdsfaktor for lyskildelumen ved utgangen av nominell levetid (nom.)	70 %

Drift og elektrisk	
Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	36 W
lyskildestrom (nom.)	160 mA
Starttid (nom.)	0,5 s
Oppvarmingstid til 60 % lyseffekt (nom.)	0.5 s
Strømfaktor (nom)	0.9
Spenning (nom.)	220-240 V
Temperatur	
Omgivelsestemperatur (maks.)	45 °C
Omgivelsestemperatur (min.)	-20 °C
Omgivelsestemperatur for lagring (maks.)	65 °C
Omgivelsestemperatur for lagring (min.)	-40 °C
Maksimal temperatur for innfatningen (nom.)	75 °C
Kontroller og dimming	
Kan dimmes	No

LEDtube Mains T5

Mekanisk og innfatning

Lyspæreoverflate	Frostet
Lyspæremateriale	Glass
Produktlengde	1500 mm

Godkjenning og bruk


Energieffektivitetsmerke (EEL)	A++
Energisparingsprodukt	Yes
Godkjenningsmerker	RoHS compliance CE merke KEMA Keur certificate
Energiforbruk kWh/1000 t	36 kWh

Produktdata

Fullstendig produktkode	871951429050100
-------------------------	-----------------

Produktnavn for bestilling	MAS LEDtube 1500mm UO 36W 830 T5
EAN/UPC – produkt	8719514290501
Bestillingskode	29050100
Lokal bestillingskode	3855201
SAP-teller – antall per pakke	1
SAP-teller – pakker per utvendige	10
SAP-materialer	929002474802
Nettvekt (stykk)	0,196 kg


Målskisse

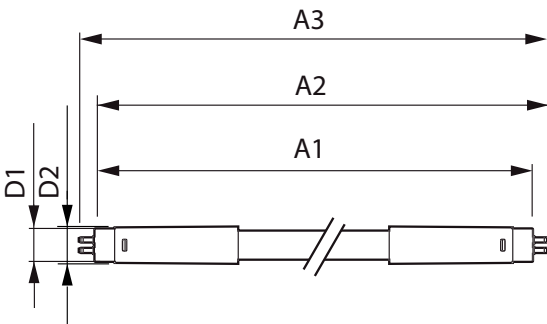


TLED 1500mm Mains 36W 5200lm 3000K G5

Product	D1	D2	A1	A2	A3
MAS LEDtube 1500mm UO 36W 830 T5	15,5 mm	18,8 mm	1449 mm	1456,1 mm	1463,2 mm

Fotometriske data




General Uniform Light
1 x TLED 1500mm Mains 36W 5200lm 3000K G5
© 2021 Philips Lighting B.V. Page 1/1

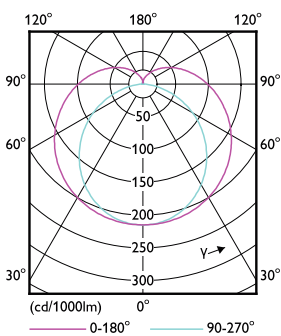

LEDtube MAS 36W G5 5200lm

LEDtube Mains T5

Fotometriske data

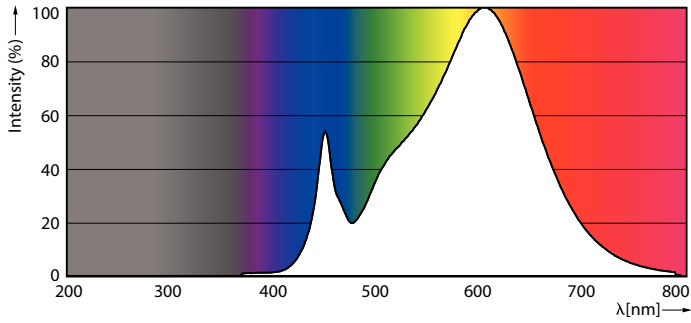

LEDtube MAS 36W G5 5200lm 830

Levetid



LEDtube 50K-LED



LEDtube 50K FailureRate-LED




LEDtube MAS 36W 50K LumenVsTc



LEDtube 50K-LMP

LEDtube Mains T5

Levetid

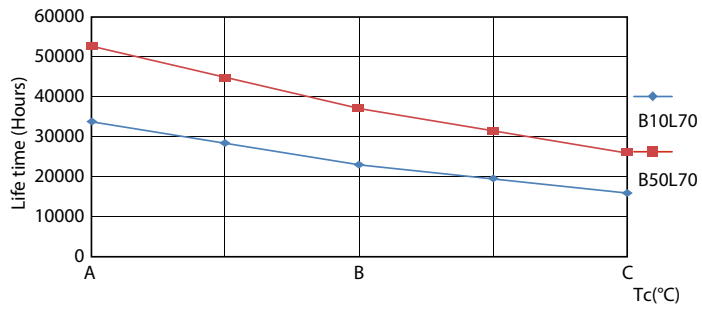

LEDtube 50K LifetimeVsTc-LED

