



LEDtube Mains T5

MAS LEDtube 1500mm UO 36W 840 T5

Nye Philips Master LEDtube Mains T5 gjør lysprosjektet ditt enkelt. Du trenger ikke lenger å tenke på driverteknologien. Takket være en unik design, monteres Philips MASTER LEDtube Mains T5 direkte i armaturer med nettstrømsstilkobling. Det er så enkelt å betjene og det er ikke behov for å ha dobbelt opp av produkter. Helt trygt, pålitelig og enkle å installere – Philips MASTER LED-lysrør Mains T5 er et ideelt alternativ til vanlige lysrør, for å maksimere verdien gjennom hele levetiden med høye energibesparelser og lavere vedlikeholdskostnader.

Produktdata

Generell informasjon	
Lyskildefeste	G5 [G5]
I samsvar med EU RoHS	Ja
Nominell levetid (nom.)	50000 h
Av/på-syklus.	200 000 X
Teknisk type	36-80W
Teknisk belysning	
Fargekode	840 [CCT av 4000 K]
Spredningsvinkel (nom.)	200 °
Lysstrøm (nom.)	5600 lm
Fargebetegnelse	Kaldhvit (CW)
Korreleret fargetemperatur (nom.)	4000 K
Lyseffekt (merkekapasitet) (nom.)	155.00 lm/W
Fargesamsvar	<6
Fargegjengivelse (nom)	80
Nominell vedlikeholdsfaktor for lyskildelumen ved utgangen av nominell levetid (nom.)	70 %

Drift og elektrisk	
Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	36 W
lyskildestrom (nom.)	160 mA
Starttid (nom.)	0,5 s
Oppvarmingstid til 60 % lyseffekt (nom.)	0.5 s
Strømfaktor (nom)	0.9
Spenning (nom.)	220-240 V
Temperatur	
Omgivelsestemperatur (maks.)	45 °C
Omgivelsestemperatur (min.)	-20 °C
Omgivelsestemperatur for lagring (maks.)	65 °C
Omgivelsestemperatur for lagring (min.)	-40 °C
Maksimal temperatur for innfatningen (nom.)	75 °C
Kontroller og dimming	
Kan dimmes	No

LEDtube Mains T5

Mekanisk og innfatning

Lyspæreoverflate	Frostet
Lyspæremateriale	Glass
Produktlengde	1500 mm


Godkjenning og bruk

Energieffektivitetsmerke (EEL)	A++
Energisparingsprodukt	Yes
Godkjenningsmerker	RoHS compliance CE merke KEMA Keur certificate
Energiforbruk kWh/1000 t	36 kWh

Produktdata

Fullstendig produktkode	871951429052500
Produktnavn for bestilling	MAS LEDtube 1500mm UO 36W 840 T5
EAN/UPC – produkt	8719514290525
Bestillingskode	29052500
SAP-teller – antall per pakke	1
SAP-teller – pakker per utvendige	10
SAP-materialer	929002474902
Nettovekt (stykk)	0,196 kg


Målskisse

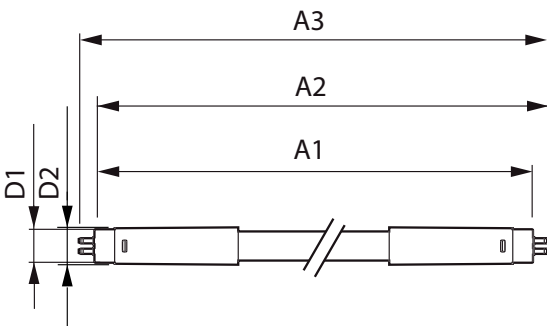


TLED 1500mm Mains 36W 5600lm 4000K G5

Product	D1	D2	A1	A2	A3
MAS LEDtube 1500mm UO 36W 840 T5	15,5 mm	18,8 mm	1449 mm	1456,1 mm	1463,2 mm

Fotometriske data




LEDtube MAS 36W G5 5600lm 840

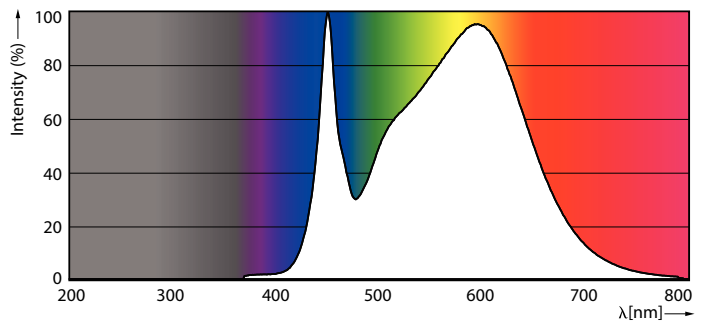

LEDtube MAS 36W G5 5600lm 840


LEDtube Mains T5

Fotometriske data

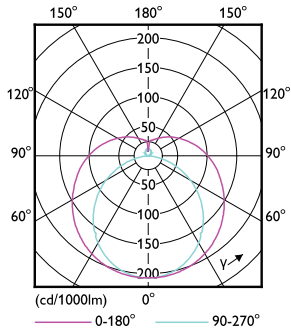


LEDtube MAS 36W G5 5600lm

Levetid

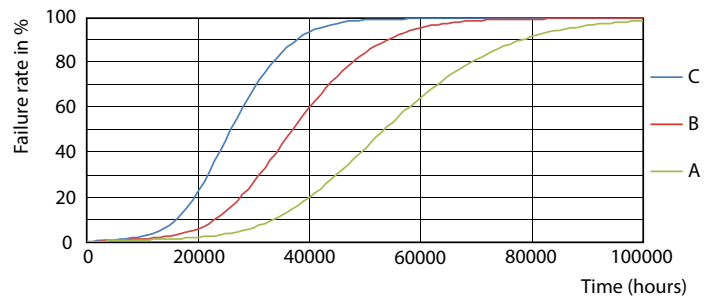

LEDtube 50K-LED

LEDtube 50K FailureRate-LED

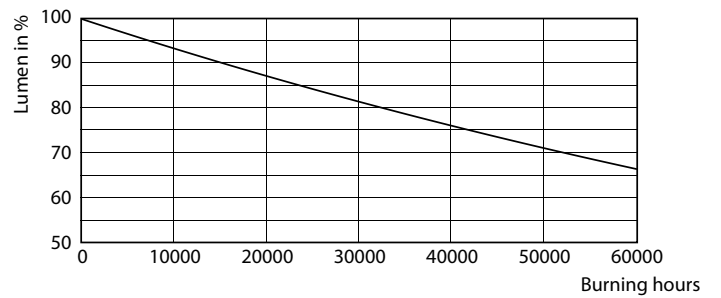


LEDtube MAS 36W 50K LumenVsTc

LEDtube 50K-LMP

LEDtube Mains T5

Levetid

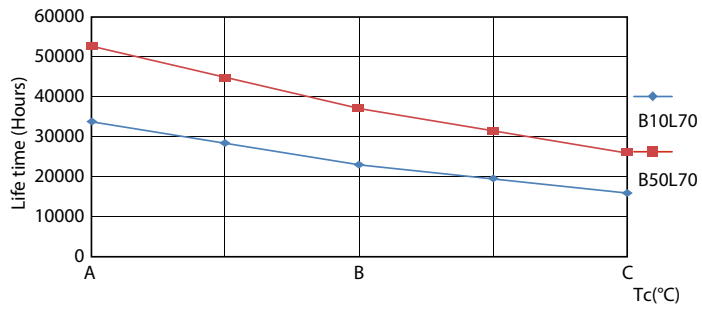

LEDtube 50K LifetimeVsTc-LED

