

Takk til Deg som valgte...

MICROSAFE®

0717 art.nr: 11432

Tekniske data

Bevegelsesføler 18x18 360

Spenning:
6-18VDC

Strømtrekk:
13-18mA

Dekning:
18m

Takhøyde:
2,4 - 5m

Deteksjonssoner:
276

Oppvarming:
20 sek

Brukstemp.:
-20°C - +50°C

Deteksjonsmetode:
Passiv infrarød

Dimensjoner:
Ø128mm
H67-73mm

Utgang:
NC 28VDC 0,2A
Maks



NORSKE
KVALITETS-
PRODUKTER



Produsent: CTM Lyng AS, www.ctmlyng.no, tlf 72831611

**CTM
LYNG**

MICROSAFE®

Monteringsveiledning / Brukerveiledning



Bevegelsesføler 18x18 360

El.nr.: 1403887

TA VARE PÅ VEILEDNINGEN


Faktainformasjon

Bevegelsesføler for arealer opp til 18m. Unik zoom-funksjon og høyintensivt deteksjonsmønster gir uovertruffen deteksjon ved hvilken som helst takhøyde opp til 5m.


Kombineres med valgfritt korridorrelé:

- 1403897 Relé vegg-/takmontert
- 1403882 Relé 2-modul for din-skinne

Prinsippskisse



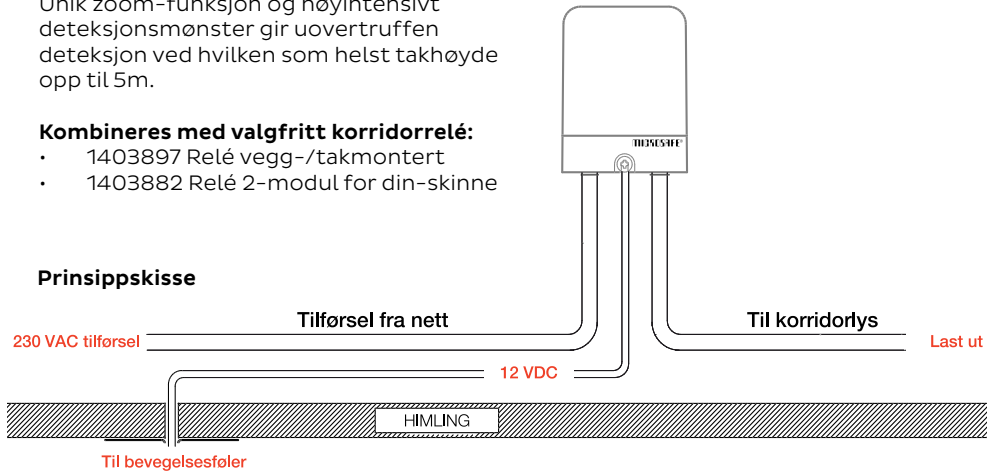


Koblingseksempel

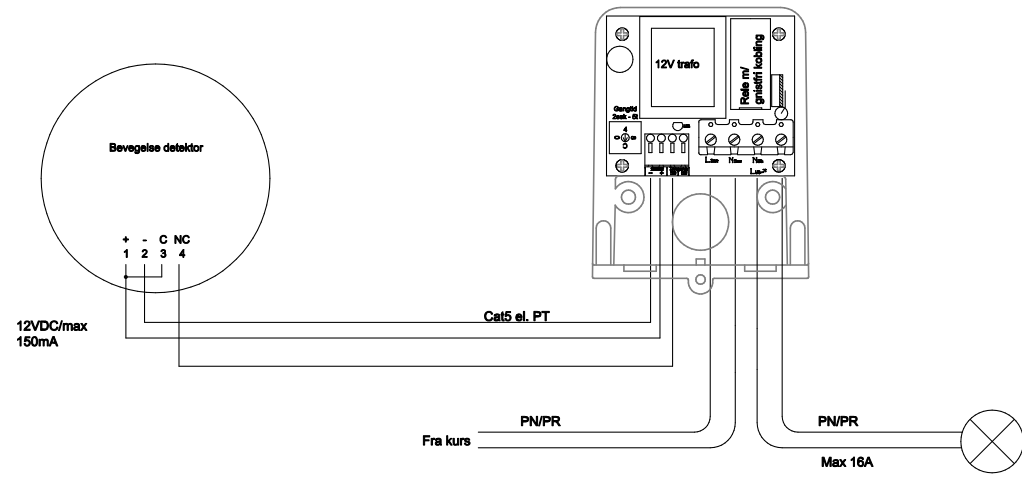


Deteksjon

Side

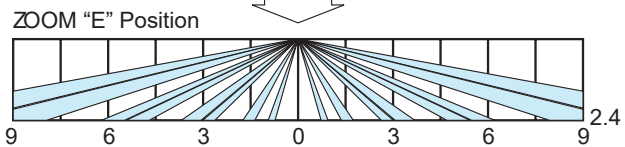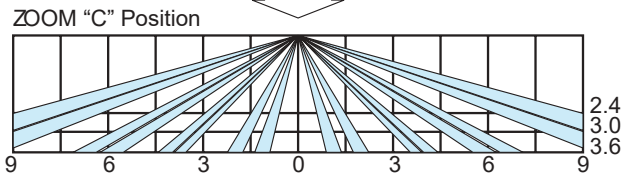
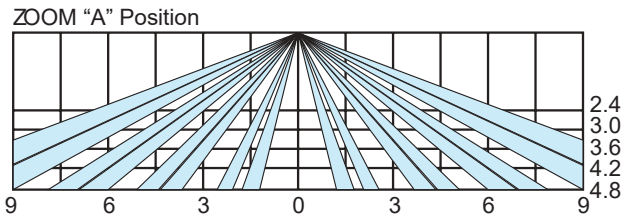


m

Topp

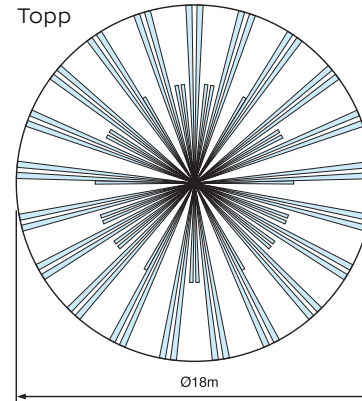

Vinkelen på deteksjonsmønsteret kan justeres for å gi et deteksjonsområde på Ø18m 360° ved hvilken som helst takhøyde opp til 5m.

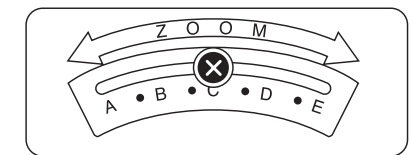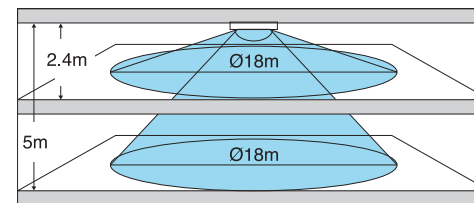

Zoom Ring Zoom Linse