


El nr	32 210 18
Article nr	231804
EAN	7090015372172



Lysteknikk

Type lyskilde	LED (Lumenmax SMD LED)
Spenning	230VAC 50/60Hz
Watt	13,5W
Systemeffekt (W)	15W
Effektiv lysstrøm (lm)	1800lm
Effekt	120lm/W
Fargetemperatur	3000K
Fargegjengivelse (CRI)	Ra>80
MacAdams faktor	SDCM<3
Levetid (IEC 62717 Ta25)	80 000h L80B50
Lysspredning	120°

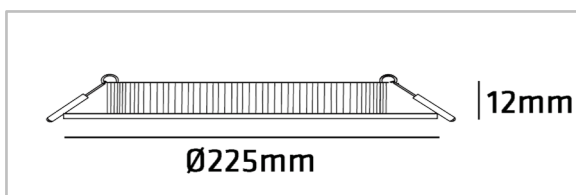

Dimmetype

Type	Dimbar faseavsnitt
------	--------------------

Beskyttelse

Isolasjonsklasse	Klasse II
IP-grad	IP20

Materialer og overflater

Armaturhus	Aluminium die-cast
Farge	Matt hvit (RAL 9003)
Optikk	PC
LGP	3mm (Mitsubishi)

Energi og godkjenning

Energiklasse	E
Godkjenning	CE, RoHS
Safety standard (TUV)	EN 60598-1:2015, EN 60598-2-2:2012, EN 62471:2008, EN 62493:2015 AfPS GS 2014:01 Par. 3.1

Montering/Tilkobling

Montering	Innfelling
Kabling	1,5m ledning med Euro plugg
Avstand til brennbart materiale:	0,1m

Dimensjoner (mm)

Høyde (H)	12 mm
Diameter (D)	Ø225 mm
Innfellingsdiameter	Ø201 mm
Vekt	0,52 kgs

Forpakning

Eske dimensjon	233x37x280 mm
Eske Vekt	0,62 kgs
Kartong Dimensjon	465x250x300 mm
Antall/Kartong	12 stk
Kartong Vekt	8,40 kgs