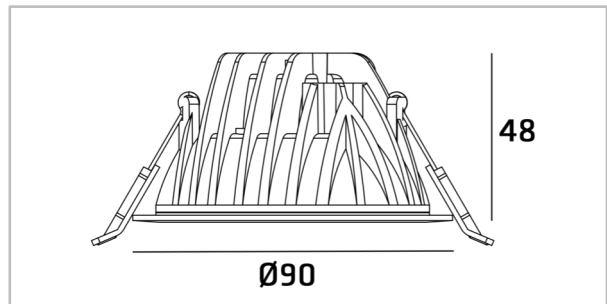


El nr **32 475 15**EAN **7071007010456****Lysteknikk**

Type lyskilde	COB LED
Spenning	230VAC 50/60Hz
Watt	5,25W
Systemeffekt (W)	6,5W
Effektiv lysstrøm (lm)	580lm
Effekt	89,2lm/W
Fargetemperatur	2700K
Fargegjengivelse (CRI)	Ra>80
MacAdams faktor	SDCM<3
Levetid	62 000h L80B50
Lysspredning	60°

**Dimmetype**

Type	Dimbar faseavsnitt
------	--------------------

**Beskyttelse**

Isolasjonsklasse	Klasse II
IP-grad	IP44

**Materialer og overflater**

Armaturhus	Aluminium die-cast
Farge	Matt sort (RAL 9005)
Optikk/Reflektor	Acrylic/Alu

**Energi og godkjenning**

Energiklasse	F
Godkjenning	CE, RoHS
Safety standard	EN 60598-2-2:2012, EN 60598-1:2015+A1:2018, EN 62471:2008, EN 62493:2015, EN 62031:2008+A1:2013+ A2:2015
EMC standard	EN IEC 55015:2019+A11:2020, EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021, EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021, EN 61547:2009

**Montering/Tilkobling**

Montering	Innfelling
Kabling	Hurtigklemme

**Dimensjoner (mm)**

Høyde (H)	48 mm
Diameter (D)	Ø90 mm
Innfellingsdiameter	Ø83 mm
Vekt	0,29 kgs

**Forpakning**

Eske dimensjon	135x135x65 mm
Eske Vekt	0,31 kgs
Kartong Dimensjon	560x220x425 mm
Antall/Kartong	36 stk
Kartong Vekt	11,50 kgs