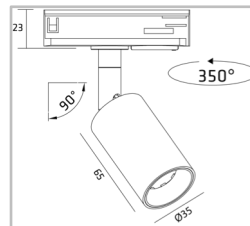
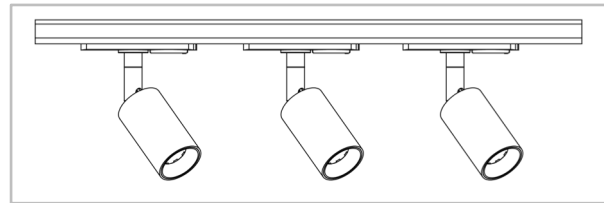


**El nr** 32 475 20**EAN** 7071007010463230V  
50/60Hz

IP20

**Lysteknikk**

Type lyskilde	COB LED
Spenning	230VAC 50/60Hz
Watt	3,5W * 3
Systemeffekt (W)	4,0W * 3
Effektiv lysstrøm (lm)	250lm * 3
Effekt	62,5lm/W * 3
Fargetemperatur	2700K
Fargegjengivelse (CRI)	Ra>80
MacAdams faktor	SDCM<3
Levetid	62 000h L80B50
Lysspredning	36°

**Dimmetype**

Type	Dimbar faseavsnitt
------	--------------------

**Beskyttelse**

Isolasjonsklasse	Klasse I
IP-grad	IP20

**Materialer og overflater**

Armaturhus	Aluminium die-cast
Farge	Matt hvit (RAL 9010)
Optikk/Reflektor	Acrylic/Alu

**Energi og godkjenning**

Energiklasse	G
Godkjenning	CE, RoHS
Safety standard	EN 60598-2-2:2012, EN 60598-1:2015+A1:2018, EN 62471:2008, EN 62493:2015, EN 62031:2008+A1:2013+ A2:2015
EMC standard	EN IEC 55015:2019+A11:2020, EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021, EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021, EN 61547:2009

**Montering/Tilkobling**

Montering	Utenpåliggende
Kabling	1-tenning

**Dimensjoner (mm)**

1T Skinne	1000 mm
Diameter (D)	Ø35 mm
Lengde (L)	65 mm
Vekt	3,10 kgs

**Forpakning**

Eske dimensjon	1025x120x45 mm
Eske Vekt	3,25 kgs
Kartong Dimensjon	1050x265x115 mm
Antall/Kartong	4 stk
Kartong Vekt	13,00 kgs