



| | |
|-------|-----------|
| El nr | 32 475 21 |
|-------|-----------|

| | |
|-----|---------------|
| EAN | 7071007010470 |
|-----|---------------|



Lysteknikk

| | |
|------------------------|----------------|
| Type lyskilde | COB LED |
| Spenning | 230VAC 50/60Hz |
| Watt | 3,5W * 3 |
| Systemeffekt (W) | 4,0W * 3 |
| Effektiv lysstrøm (lm) | 250lm * 3 |
| Effekt | 62,5lm/W * 3 |
| Fargetemperatur | 2700K |
| Fargegjengivelse (CRI) | Ra>80 |
| MacAdams faktor | SDCM<3 |
| Levetid | 62 000h L80B50 |
| Lysspredning | 36° |

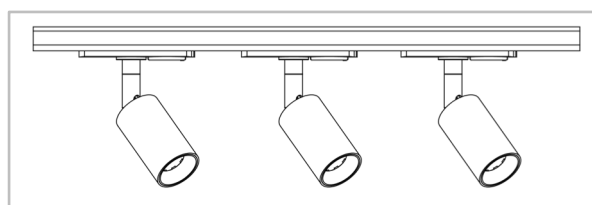

Dimmetype

| | |
|------|--------------------|
| Type | Dimbar faseavsnitt |
|------|--------------------|

Beskyttelse

| | |
|------------------|----------|
| Isolasjonsklasse | Klasse I |
| IP-grad | IP20 |

Materialer og overflater

| | |
|------------------|----------------------|
| Armaturhus | Aluminium die-cast |
| Farge | Matt sort (RAL 9005) |
| Optikk/Reflektor | Acrylic/Alu |

Energi og godkjenning

| | |
|-----------------|---|
| Energiklasse | G |
| Godkjenning | CE, RoHS |
| Safety standard | EN 60598-2-2:2012, EN 60598-1:2015+A1:2018, EN 62471:2008, EN 62493:2015, EN 62031:2008+A1:2013+ A2:2015 |
| EMC standard | EN IEC 55015:2019+A11:2020, EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021, EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021, EN 61547:2009 |

Montering/Tilkobling

| | |
|-----------|----------------|
| Montering | Utenpåliggende |
| Kabling | 1-tenning |

Dimensjoner (mm)

| | |
|--------------|----------|
| 1T Skinne | 1000 mm |
| Diameter (D) | Ø35 mm |
| Lengde (L) | 65 mm |
| Vekt | 3,10 kgs |

Forpakning

| | |
|-------------------|-----------------|
| Eske dimensjon | 1025x120x45 mm |
| Eske Vekt | 3,25 kgs |
| Kartong Dimensjon | 1050x265x115 mm |
| Antall/Kartong | 4 stk |
| Kartong Vekt | 13,00 kgs |