


FDV DOKUMENT

ipas™

LED Driver 350mA 9-18W DIM GLE

32 765 67 / 391800

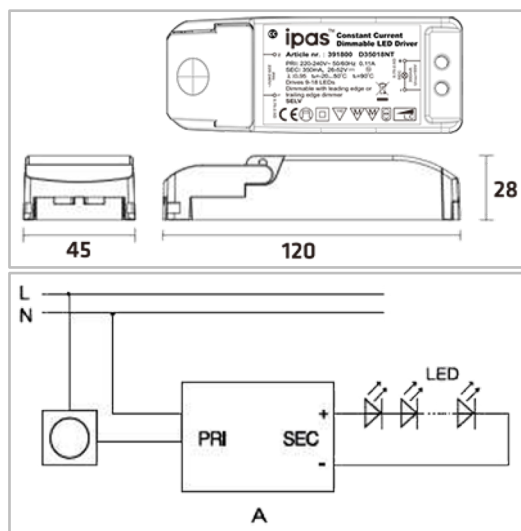

| Art nr | El nr | Produktnavn | ⚡ | Lysytelse | DIM | System eff | CRI | Lys farge | IP | Farge |
|--------|-----------|----------------------------|---|-----------|-------|------------|-----|-----------|----|-------|
| 391800 | 32 765 67 | LED driver 9-18W DIM 350mA | | | Triac | 18W Max | | | 20 | Hvit |

| | |
|-------------------------|--------------------------------------------------------|
| Tekniske data: | 22W Max (output Power: 18W in full load) |
| Spenning: | 220-240VAC 50/60Hz |
| Driftsstrøm: | 350mA konstantstrøm |
| Output voltage: | 26-52V |
| Tilkobling: | 50m ledning med 6-way distributor |
| Dimming: | GLE faseavsnitt |
| Omgivelsestemp: | -20°C +50°C |
| Sikkerhet: | Overbelastningssikring og Termosikring |
| Sertifisert: | EN 61347-2-13, EN 55015, EN 61000-3-2 CLASS C, EN61547 |
| Materiale: | PC plastic |
| Farge: | Blå |
| IP Klasse: | IP20 |
| Isolasjonsklasse | Klass II |
| Levetid | 30 000 hrs |
| Produktstørrelse | 120x45x28mm |
| Vekt | 0,26g |
| Antall per ytterkartong | 100stk Dimensjon: 470x300x350mm Vekt: 30 kgs |

Rengjøring:

Planmessig rengjøring gir deg best belysning over tid.

Gjør anlegg alltid strømløst før rengjøring.

Det anbefales støvtørking med mikrofiber. Intervaller avhenger av bruksområdets støv-/smussmengde. Unngå sterke kjemikalier (pH>7) og vær varsom med frontlinse eller reflektor hvis denne er tilgjengelig. Ikke spray midler direkte på armatur. Særlig tilsmussede områder kan rengjøres med mildt såpevann, men prøv på et avgrenset område først. LED Driver eller åpne komponenter må ikke utsettes for vann eller fuktighet. GARANTI: IPAS yter 5 års garanti. Se også ASLEM12 for mer informasjon.



IPAS AS

Østre Rosten 2A 7075 TILLER

www.ipas.no post@ipas.no Tlf 40 00 15 59.

V.08.11.2019