

ORI - tak/veggarmatur

NYHET



ORI tak-/veggarmatur for hurtig installasjon; - kun to skruer for å feste armatur til vegg eller tak, push-inn klemme for L+N. Egnert for montasje der K-rør kommer ut av tak eller vegg.


Robuste SMD LED fra taiwanesiske UM Opto.

Diffuser i polykarbonat vri-og-låses fast med kort avlåsning. IP44

Art nr	El.nr.	Tekst	Dimensjon	Systemeffekt	Ra-index	Farge
251304	33 225 12	Ori 12W 87 1000 lm SMD2835	Ø250x49	12,5W	Ra>80	Hvit
251204	33 223 12	Ori 12W 830 1000 lm SMD2835	Ø250x49	12,5W	Ra>80	Hvit
261804	33 050 18	Ori 18W 830 1500 lm SMD2835	Ø300x49	18W	Ra>80	Hvit
261814	33 050 17	Ori 18W 830 1500 lm SMD2835 Sensor DIM	Ø300x49	18W	Ra>80	Hvit
262604	33 050 26	Ori 26W 830 2200 lm SMD2835	Ø400x62	26W	Ra>80	Hvit
262624	33 050 28	Ori 26W 830 2200 lm SMD2835 DALI	Ø400x62	26W	Ra>80	Hvit



	12W	18W	26W
Dimensjon:	Ø 250 x 49 mm	Ø 300 x 49 mm	Ø 400 x 62 mm
Lyskilde:	12 W 165mA SMD 2835 UM Opto LED 3000K Ra>80	16 W 190mA SMD 2835 UM Opto LED 3000K Ra>80	25 W 250mA SMD 2835 UM Opto LED 3000K Ra>80
Totalforbruk:	12,5 W	18 W	26 W
Forkobling:	LED-Driver 165 mA	LED-Driver 190 mA	LED-Driver 250 mA
Lysytelse:	1000 Lumen	1500 Lumen	2200 Lumen
Spredningsvinkel:	110 grader	110 grader	110 grader
Levetid:	Min. 50 000 timer (L70)	Min. 50 000 timer (L70)	Min. 50 000 timer (L70)

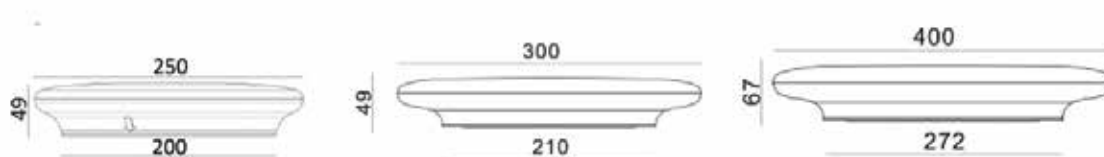

Se ipas.no for mer informasjon

ipas™