



Produkt: Rehabiliteringsrelé 1-polt/2-polt, 24V
El.nr.: 4150116

Beskrivelse


Relét gjør etterinstallasjon av nye brudd- og varmesoner enkelt og hurtig. Monteres direkte på vegg. To nipler i bunn for ledningsgjennomføring.

Teknisk


Fysiske mål: 95x73x37 mm (HBD)
Driftspenning: 19-24-27 VAC/VDC (min-nom-maks)
Strømtrekk: 55 mA
Min belastning: 35 mA
Maks last/spiss: Nom. 16A Spiss 120A (10ms)
Kontaktspenning: 90-250VAC
Levetid: 11 mill. kobl.
Koblingshyppighet: 1 sekund
Overspenningsvern: 420V (spiss)
Temp. sikring: 152°C

Koblingsskjema

1-polt kobling

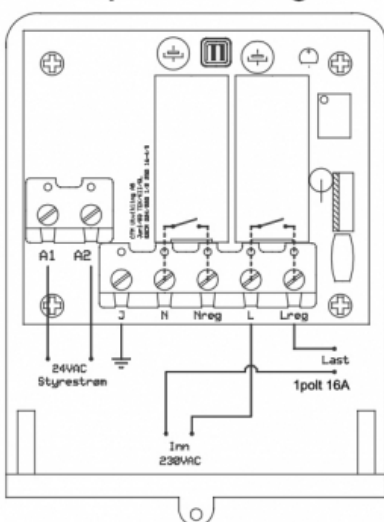

2-polt kobling

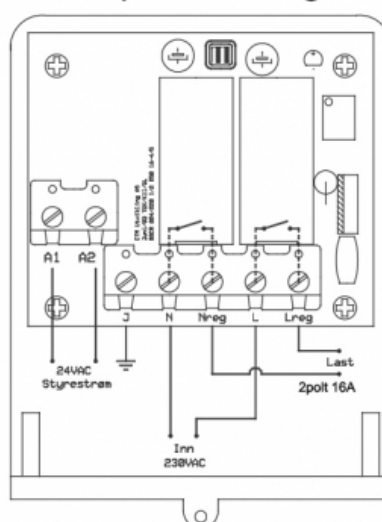

CTM Lyng AS, Verkstedveien 19, 7125 Vanvikan
Tlf: 74 85 55 10 Epost: mail@ctmlyng.no Internett: www.ctmlyng.no
Org.nr.: NO 936 285 244 MVA