



**Produkt:** MBD DimLed Lux HV  
**El.nr.:** 1418221

## Beskrivelse

MBD DimLed er en enkel lysstyring, med automatisk tenning i siste innstilte nivå. Med kombinasjonen av bevegelsesføler med fleksibel innstilling av gangtid og en LED- dimmer, er dette den optimale løsningen for mindre rom, møterom, kontorer mv. i kombinasjon med god Enøk. Med Luxmåler-funksjonen er MBD DimLed Lux også perfekt for stue, kjøkken, møterom, klasserom mv., der det ofte er mye naturlig lys deler av dagen. Lux-måleren gjør at lyset ikke slår seg på om det er nok lys i rommet fra før (justérbart). Dimmeren har knapp for AV/PÅ/DIM, gangtid fra 1 minutt til 2 timer og en rekke innstillinger for tenningsnivå, grunnbelysning etc.

## Teknisk

Spenning: 230 VAC +10/-20 %

Last: 250 VA

Rekkevidde: Inntil 12 meter Deteksjonssoner: 92 Dekningsvinkel: H100° x V90°


Gangtid: 1 min - 2 timer

Lysnivå: 1-99

Monteringsdybde: 24 mm

IP-grad: 20

## Koblingsskjema

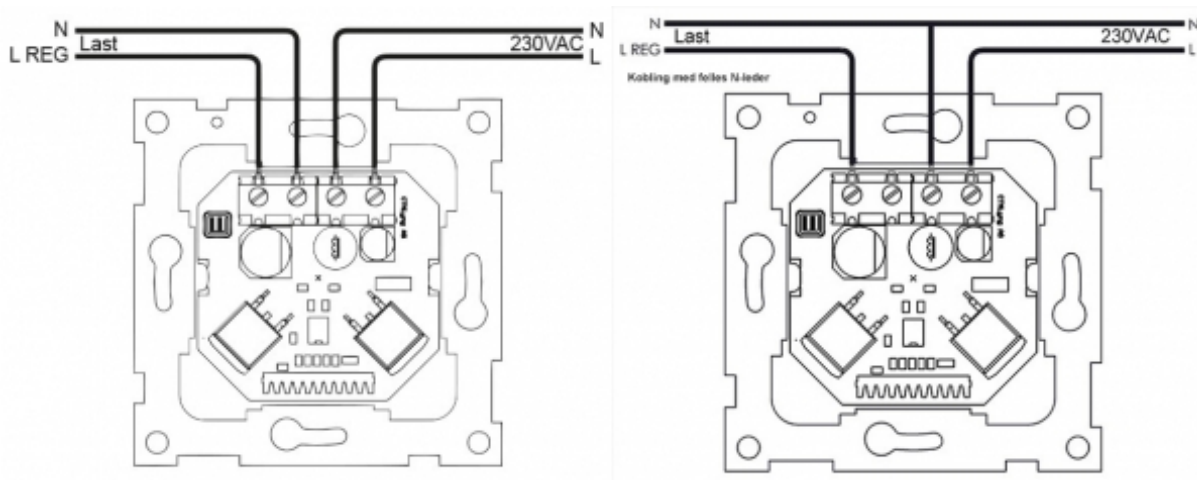

CTM Lyng AS, Verkstedveien 19, 7125 Vanvikan  
Tlf: 74 85 55 10 Epost: mail@ctmlyng.no Internett: www.ctmlyng.no  
Org.nr.: NO 936 285 244 MVA