



**Produkt:** MBD10 HV  
**El.nr.:** 1418287

## Beskrivelse

MBD brukes for automatisk lysstyring i rom som sporadisk er i bruk (f.eks. klasserom, trimrom, lager, vaskerom, gang, boder mv.) for økt komfort og strømsparing.

MBD har innebygd tidsur med innstilling fra 2 sekunder til 2 timer. MBD kan benyttes i kombinasjon med lys, avtrekk, varme osv.

Lysdiode i front som indikerer bevegelse (aktivitet).

## Teknisk

Spenning: 230 VAC +10/-20 % Belastning: 2300 VA 2P

Rekkevidde: Inntil 12 meter


Deteksjonssoner: 92 Dekningsgrad: 360° Dekningsvinkel: H100° x V90°

Gangtid: 2 sek - 2 timer

Monteringsdybde: 24 mm

IP-grad: 20

## Koblingskjema

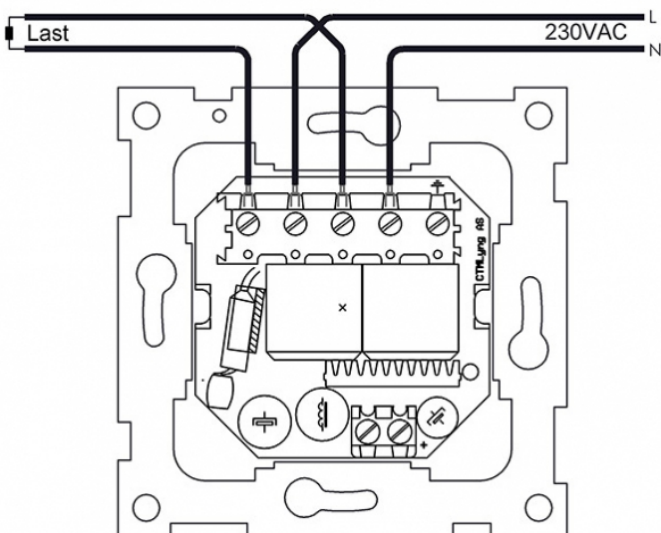

CTM Lyng AS, Verkstedveien 19, 7125 Vanvikan  
Tlf: 74 85 55 10 Epost: mail@ctmlyng.no Internett: www.ctmlyng.no  
Org.nr.: NO 936 285 244 MVA