



MICROSAFE®



INFO

Reléet vil ved tilførsel av 230VAC levere 12VDC, og har innstillbar gangtid fra 1 sekund til 5 timer, for å kunne passe i ALLE arealer og til alle formål. Korridorreléet monteres direkte i fordelingskap.

TEKNISK

| | |
|-----------------------|------------------|
| Tilførsel | 230 V |
| Max belastning | 16 A (150A/10ms) |
| Intern strømforsyning | 12 VDC |
| Dimensjoner (B/H/D) | 36/90/58mm |

Visste du at en rehabilitering av noen korridorer på f.eks. hotell og skole er inntjent på noen få måneder?

TIPS! Opp til 6 ulike sensorer kan kobles til samme relé for dekning av alle typer arealer.

Se www.ctmlyng.no for komplett utvalg av sensorer.

Microsafe® Korridorrelé Modulær

Korridorreléet er et spesialprodukt, skreddersydd for svært enkel og lønnsom automatisering av lys i lange, store og brokete arealer.




Reléet kan brukes mot alle typer 12VDC bevegelsesfølere (for alarm), impulsbrytere, magnetbrytere eller andre impulsgivere, hver for seg eller parallelt koblet.

Man kan montere inntil 6 givere/sensorer mot samme relé.

GANGTID

| VENDERPOSISJON | GANGTID |
|----------------|-----------|
| 0 | 1 sek. |
| 1 | 1 min |
| 2 | 2 min |
| 3 | 5 min. |
| 4 | 10 min. |
| 5 | 15 min. |
| 6 | 20 min. |
| 7 | 25 min. |
| 8 | 30 min. |
| 9 | 1 time |
| A | 1,5 time |
| B | 2 timer |
| C | 2,5 timer |
| D | 3 timer |
| E | 4 timer |
| F | 5 timer |

| EL. NR. | NAVN |
|---------|-----------------------|
| 1403882 | Korridorrelé, modulær |

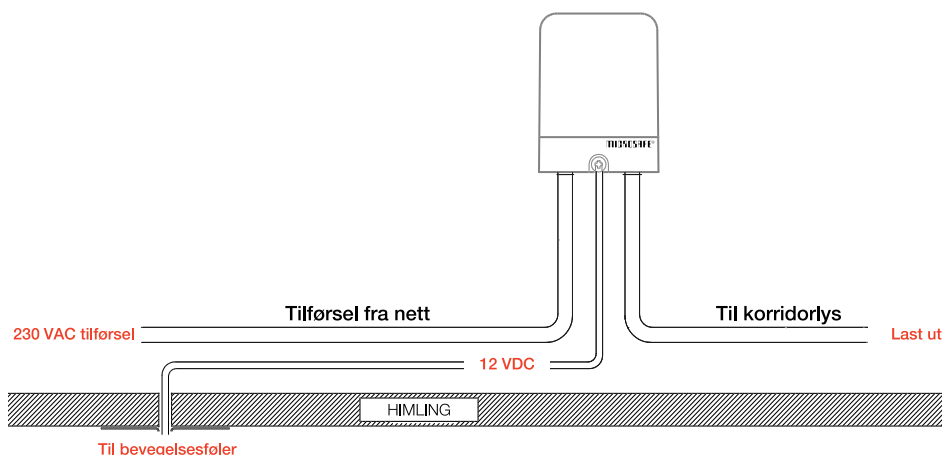

PRODUSENT
CTM Lyng AS
Tlf: 72 83 16 11
www.ctmlyng.no

