


## IP44 LED-avskjermingsarmatur

IP44 LED-avskjermingsarmatur med prismetisk optikk for innendørsbruk. Lumenverdien i alle retninger: 4200 lm. Systemeffekt: 29 W. CCT justerbar via bryter for 3000K, 3500K eller 4000K. Levetid: 100 000 t ved L70. 3. Lumenpakke justerbar på stedet i 3 trinn (FLEX ved 4000K: Flex 1: 4200 lm (29W), Flex 2: 3150 lm (22 W), Flex 3: 2100 lm (15W)) - For Flex-data med andre fargetemperaturer, gå til nettstedet. Mål: 1255 x 170 x 60 mm, vekt: 2,25 kg




TE\_FREJAVARIOFLEX\_F\_1200\_Persp.jpg

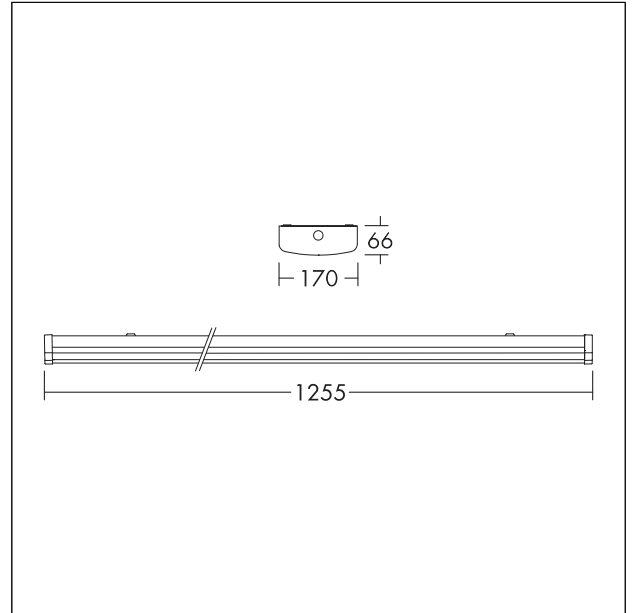

TE\_FREJAVARIOFLEX\_M\_M.wmf

## Lysfordeling

## STD - standard

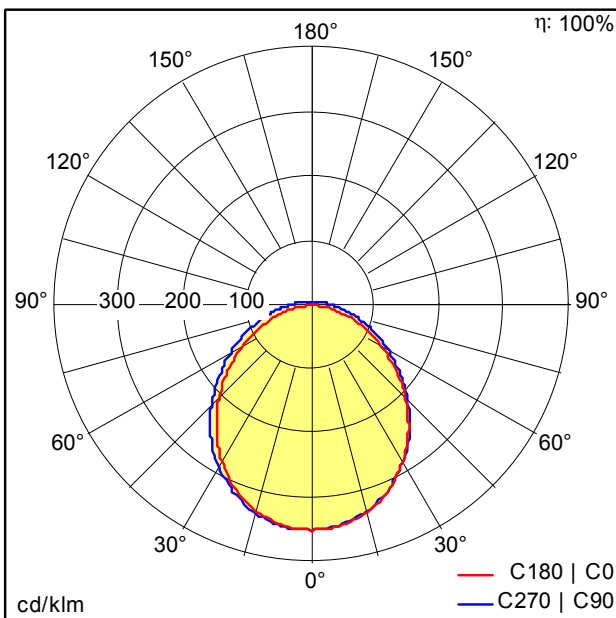

TE\_FREJA\_VARIOFLEX\_1200\_4200\_840\_FLEX1.ltd

- Lyskilde: LED
- Lysutbytte fra armatur\*: 4196 lm
- Armatureffektivitet\*: 145 lm/W
- Ra min.: 80
- Motsvarende fargetemperatur: 3000-4000 Kelvin
- Chromaticity tolerance (initial MacAdam): 3
- Rated median useful life\*: L70 100000h at 25°C
- Forkobling: 1x LED\_Con
- Luminaire input power\*: 29 W Effektfaktor = 0,9
- Dimming: Fixed output
- Total harmonic distortion (THD): 20,00 %

Alle verdier merket med \* er merkeverdi. Luminous flux and connected electrical load are subject to an initial tolerance of +/- 10%. Med mindre annet er oppgitt, gjelder verdiene for en omgivelsestemperatur på 25 °C.