


IP44 LED-avskjermingsarmatur

IP44 LED-avskjermingsarmatur med prismetisk optikk for innendørsbruk. Lumenverdien i alle retninger: 7000 lm. Systemeffekt: 47 W. CCT justerbar via bryter for 3000K, 3500K eller 4000K. Levetid: 100 000 t ved L70. 3. Lumenpakke justerbar på stedet i 3 trinn (FLEX ved 4000K: Flex 1: 7000 lm (47W), Flex 2: 5250 lm (36W), Flex 3: 3500 lm (24W)) - For Flex-data med andre fargetemperaturer, gå til nettstedet. Mål: 1555 x 170 x 60 mm, vekt: 2,75 kg




TE_FREJAVARIOFLEX_F_1500_Persp.jpg

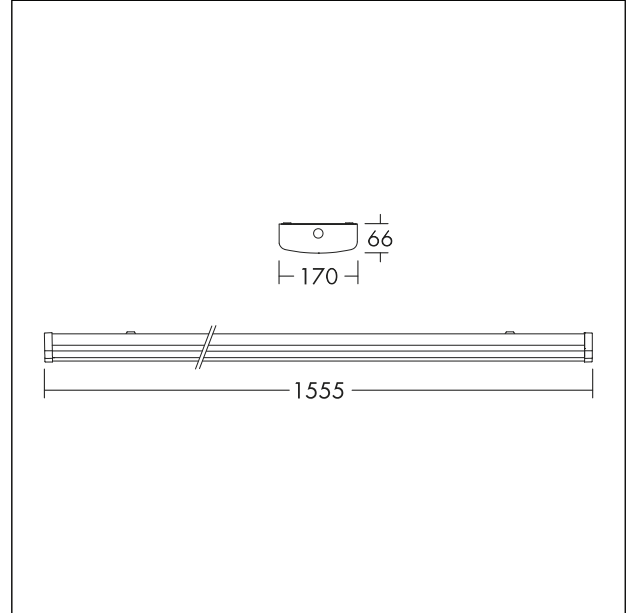

TE_FREJAVARIOFLEX_M_L.wmf

Lysfordeling

STD - standard

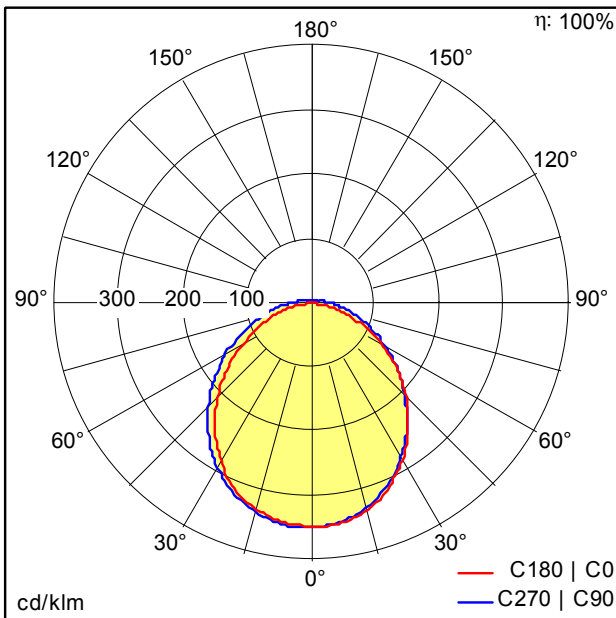

TE_FREJA_VARIOFLEX_1500_7000_840_FLEX1.idt

- Lyskilde: LED
- Lysutbytte fra armatur*: 6993 lm
- Armatureffektivitet*: 149 lm/W
- Ra min.: 80
- Motsvarende fargetemperatur: 3000-4000 Kelvin
- Chromaticity tolerance (initial MacAdam): 3
- Rated median useful life*: L70 100000h at 25°C
- Forkobling: 1x LED_Con
- Luminaire input power*: 47 W Effektfaktor = 0,9
- Dimming: Fixed output
- Total harmonic distortion (THD): 20,00 %

Alle verdier merket med * er merkeverdi. Luminous flux and connected electrical load are subject to an initial tolerance of +/- 10%. Med mindre annet er oppgitt, gjelder verdiene for en omgivelsestemperatur på 25 °C.