


LED-spotlight

LED-spotlight for definert effektbelysning. Utstrålingsvinkel 38° for bruk i butikker og på utstillinger. Lumenverdien i alle retninger: 3200 lm Luminaire input power: 34 W. Armatureffektivitet: 94 lm/W. Levetid: 50 000 t ved L70. Fargegjengivelse Ra > 90, fargetemperatur 3000 K, Chromaticity tolerance (initial MacAdam): 3. 3-faset Global-lysskinneadapter. Spotlight kan roteres 350° og vippes 90°. Armaturhus i hvit (RAL 9016) presstøpt aluminiumslegering, med integrert omformer. Mål: 146 x 79 x 179 mm, vekt: 0,7 kg.




TE_LUCA_F_L_PERSP.jpg

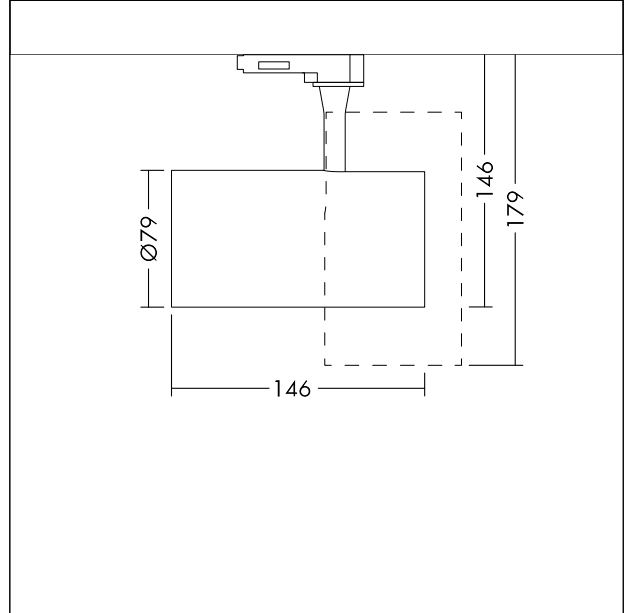

TE_LUCA_M_L.wmf

Lysfordeling

STD - standard

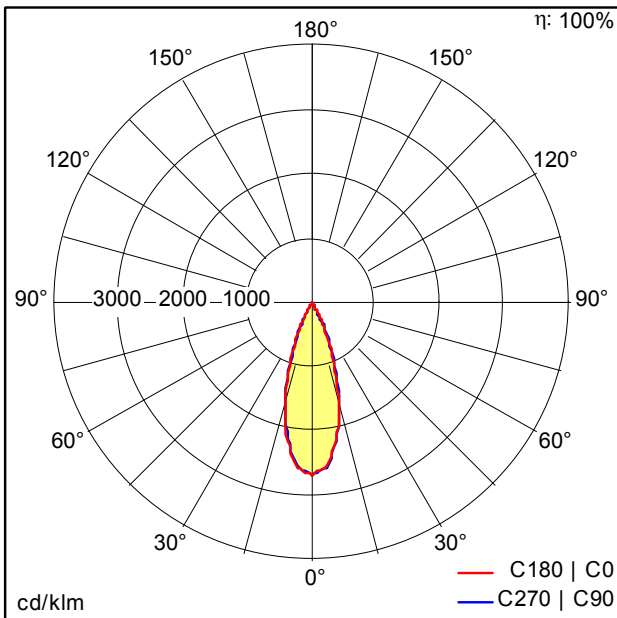

TE_LUCA_L_38°_930.ltd

- Lyskilde: LED
- Lysutbytte fra armatur*: 3213 lm
- Armatureffektivitet*: 94 lm/W
- Ra min.: 90
- Motsvarende fargetemperatur: 3000 Kelvin
- Chromaticity tolerance (initial MacAdam): 3
- Rated median useful life*: L70 50000h at 25°C
- Forkobling: 1x LED_Con
- Luminaire input power*: 34 W Effektfaktor = 0,97
- Dimming: Fixed output
- Total harmonic distortion (THD): 18,00 %

Alle verdier merket med * er merkeverdi. Luminous flux and connected electrical load are subject to an initial tolerance of +/- 10%. Med mindre annet er oppgitt, gjelder verdiene for en omgivelsestemperatur på 25 °C.