

FE skab kort sokkel

Triarca FE serien med integreret kort sokkel er en udendørsserie, som leveres i syv størrelser. Den er konstrueret til brug som et access point i kobberbaseret, fiberoptisk (fx FTTx) eller lignende kommunikationsnetværk.



Tekniske specifikationer

- Materiale – galvaniseret stål med lavt kulstofindhold og af høj kvalitet, som sikrer en lang levetid
- Side og ryg - 2,0 mm stålplade, gør skabet stabilt og holdbart
- Overfladebehandling – polyesterbelagt for at opnå et glat og godt beskyttet finish
- Dobbelt skilteammer og låsesystem med Ruko 205 lås – for optimal mærkning og sikring af udstyret
- Integreret aflastningsskinne i soklen – til fiber, mikrokabler, styrerør osv.
- Indbyggede ventilationsgæller – sørger for naturlig ventilation af udstyret
- Udligningsforbindelse kun ved særlig aftale



Egenskaber:


- Efter åbning kan øverste og mellemste låge aftages uden brug af specialværktøj og sikrer således operatøren let adgang til installationen
- Isoleret tagsektion, forhindrer fugten i at dryppe ned på udstyret
- Omfattende tilbehørsprogram gør det muligt at skabe individuelle løsninger ud fra standardprodukter

Standarder:

- Kapsling i henhold til EN 62208
- IP 44 i henhold til EN 60529
- Beskyttelsesgrad IK 10 i henhold til EN 62262


Låger

Alle kapslinger har lift-off låger med undtagelse af den store type FE 792-300, som har en hængslet låge. Den hængslede låge er fremstillet af 2,0 mm galvaniseret stål og er dermed meget stabile. Begge typer kan let aftages, hvilket sikrer let adgang under installation og vedligeholdelse.

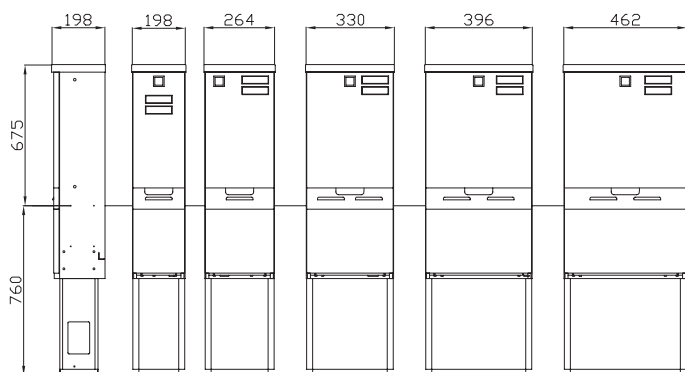

Låseskyttelse

Ruko type 205 monteret i plastikhus er standardlåsesystem i hele serien. Der kan også leveres et trekantlåsesystem til FE 330, FE 396, FE 462 & FE 594-300 (for yderlig information se tilbehørslisten).

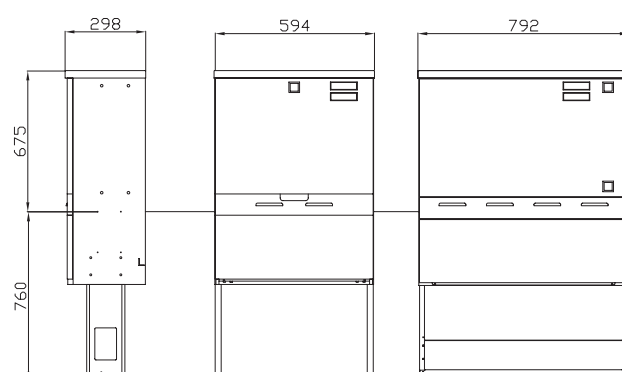

Type	FE 198	FE 264	FE 330	FE 396	FE 462	FE 594-300	FE 792-300
Kapsling RAL 7037¹⁾							
Ruko 205 lås	252000	252010	252020	252030	252040	252050	252060
Trekantlåsesystem	-	-	252022	252032	252302	252052	-
Kapsling Standard Green^{1) og 2)}							
Ruko 205 lås	252001	252011	252021	252031	252041	252051	252061
Trekantlåsesystem	-	-	252023	252033	252303	252053	-
Udvendige mål							
Højde (mm)	700	700	700	700	700	700	700
Bredde (mm)	198	264	330	396	462	594	792
Dybde (mm)	198	198	198	198	198	300	300
Montagevolumen							
Højde (mm)	700	700	700	700	700	700	700
Bredde (mm)	160	220	285	350	420	550	690
Dybde (mm)	171	171	171	171	171	271	271
Andre specifikationer							
Antal tilslutninger ³⁾	maks. 8	maks. 12	maks. 36	maks. 48	maks. 72	maks. 84	maks. 96
Lågetype	Lift-off	Lift-off	Lift-off	Lift-off	Lift-off	Lift-off	Hængslet
Vægt (kg)	17	20	23	26	29	42	56
Antal pr. palle	15	15	10	10	10	4	2

¹⁾ Henviser til Triarca varenumre

²⁾ Standard Grøn er tilsvarende RAL 6014

³⁾ Afhænger af det anvendte fiberskab og netværksstrukturen



triarca

Triarca A/S

Bjørnkærvej 3 • DK-8783 Hornsyld

Telefon 77 30 20 20

info@triarca.dk • www.triarca.dk