

Art.nr. 6120503



Jordet stikkontaktenhet Singel 33°, med økt berøringsbeskyttelse, med stikklemmer, 2-polet, 16 A, 250 V~, med koblingsklemmer etter IEC 60884-1.





PC polykarbonat

Produkttilleggstekst 2 For montering i Rapid 45-kanaler, installasjonskanaler, installasjonssøyler, underliggende systemer og deskbokser.

Stamdata

Art.nr.	6120503
Type	STD-D3SC RW3
Dimensjon	250V, 10/16A
Farge	ren hvit
RAL-nummer	9010
Materiale	polykarbonat
Materiale kortnavn	PC
Minste salgsenhet	1,00 Stykk
Vekt	12,20 kg/100 stk.

Tekniske data

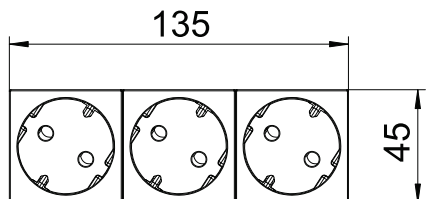

Bredde	135,00 mm
Høyde	45,00 mm
Dybde	40,00 mm
Deksel	Sentralplate
Kan låses	<input type="checkbox"/>
Tilkoblingstype	Stikklemme
Påtrykk/merking	uten påtrykk
Utførelse	Singel 33°
Utførelse	,
Utførelse overflate	Matt
Utførelse stikkontakter/brytere	Jordet kontakt
Utførelse	SCHUKO
Antall poler	2,00
Antall enheter	3,00
Antall moduler (ved modulkonstruksjon)	0,00
Antall stikkontakter som kan kobles	0,00
Utkastmekanisme	<input type="checkbox"/>
Monteringsteknikk	Låse

Tekniske data

Felt for merking	<input type="checkbox"/>
Driftstemperatur	-5,00 - 40,00 °C
Jordfeilvern	<input type="checkbox"/>
for vanskelig betingelse (iht. VDE)	<input type="checkbox"/>
Halogenfri	<input checked="" type="checkbox"/>
Isolert montering	<input type="checkbox"/>
økt berøringsbeskyttelse	<input checked="" type="checkbox"/>
Hengslet lokk	<input type="checkbox"/>
Kodering	nei
Kontrollampe	<input type="checkbox"/>
Med på-/av-bryter	<input type="checkbox"/>
Med finsikring	<input type="checkbox"/>
Med funksjonsbelysning	<input type="checkbox"/>
Med orienteringsbelysning	<input type="checkbox"/>
Monteringstype	Installasjonskanal
Merkespenning	250,00 V
Merkestrøm	16,00 A
Beskyttelsesklasse	øvrige
Spesiell strømforsyning	uten spesiell strømforsyning
Stikkontakter utførelse	Schutzkontakt
Stikkontakter vinkel	33°
Transparent	<input type="checkbox"/>
Overspenningsvern	<input type="checkbox"/>
Vridd sentralinnsats	<input checked="" type="checkbox"/>